

2019



ГОРНЫЕ	5
ЖЕНСКИЕ ГОРНЫЕ	22
ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ	25
ЖЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ	34
ШОССЕЙНЫЕ	44
СКЛАДНЫЕ	48
ПОДРОСТКОВЫЕ	55
ДЕТСКИЕ	63



- 1947** Рождение марки AIST. В первом году продано около 6 тысяч велосипедов AIST
- 1950 **100 000** велосипедов AIST
- 1955 Продажи возросли до 400 тысяч велосипедов в год
- 1963 Первый экспорт велосипедов AIST
- 1966 Разработка и продвижение на рынок велосипедов принципиально новых внешних форм для массового потребления
- 1967 Продано **8 000 000** велосипедов
- 1971 Изменение логотипа AIST
- 1977 Появление модели со складной рамой на колесах 20"
- 1980 На международной выставке в Бомбее (Индия) высоко оценена дизайнерская разработка велосипедов AIST
- 1983 Продано **16 000 000** велосипедов AIST
- 1992 Рождение первого минского спортивно-игрового велосипеда BMX
- 1997 Продано **50 000 000** велосипедов AIST за 50 лет
- 2000 Появление на рынке детских велосипедов AIST на колесах 16"
- 2007 Продано **55 000 000** велосипедов AIST
- 2008 Новая линейка велосипедов AIST: 35 моделей, итальянский дизайн
- 2008 Марка AIST становится официальным партнером Белорусской Федерации Велосипедного Спорта
- 2008 На Олимпийских играх в Пекине на трековом велосипеде AIST выступила восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская
- 2012 Первая поставка трековых велосипедов AIST в Федерацию велоспорта России
- 2012 На велосипедах AIST белорусские спортсменки установили олимпийский рекорд и 2 национальных рекорда на велотреке на Олимпиаде в Лондоне
- 2013 Велосипедная марка AIST выступила официальным партнером Чемпионата мира по велоспорту на треке в г. Минске. На велосипедах AIST выступили ведущие велогонщицы сборной Беларуси, а также велоспортсмены из Индии.

МТВ

ГОРНЫЕ

aist

PRIME 27,5+''

ALU

15.2

10

27.5''




Черный / красный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	27,5+
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	17,5 / 20
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Suntour XCR 650B PLUS HLO, гидравлическая блокировка
	Седло	Vader
Тормозная система	Подседельный штырь	30,9 x 3 50 мм
	Рулевая колонка	Neco H383, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8 x 80 мм
	Руль	Алюминий, 740 мм
	Грипсы	130 мм
Тормозная система	Тормоза	Shimano Deore BR-M615, 180 / 160 мм, дисковый гидравлический
Трансмиссия	Количество скоростей	10
	Тип переключателя скоростей	Обычный

Трансмиссия	Задний переключатель	Shimano Deore RD-M610 SGS
	Передний переключатель	-
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano Deore SL-M610
	Каретка	Samox
Колеса	Трещотка/кассета	Shimano Deore CS-HG50-10, 11-36T
	Система шатунов	Samox TAF15-D32NA, 40T, алюминий
	Цепь	КМС X10
	Размер колес	27,5+''
	Втулка передняя	Joytech D041DSE-B15, алюминий, 32H, промышленные подшипники, полая ось
Дополнительно	Втулка задняя	Joytech D342RCC-B12, алюминий, 32H, промышленные подшипники, полая ось
	Материал ободов	Алюминий
Вес	Обода	Двойной, 32H
	Покрышки	WTB 27,5 x 2,8''
Дополнительно	Педали	Feimin FB-925
Вес	15,2 кг	

ГЕОМЕТРИЯ

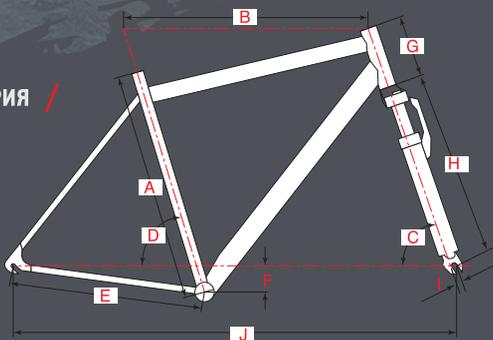

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
17,5	440	602	67	72	439	50	130	507	38	1110
20	515	622	67	72	439	50	130	507	38	1130

SLIDE 3.0

29" /

ALU

14,8

27

29"



Черный / зеленый / салатовый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	29"
	Ростовка рамы	17,5/19,5/21,5
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Suntour XCT 29 HLO, гидравлическая блокировка
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	30,9 x 300 мм (16,5"), 30,9 x 350 мм (18,5 / 20,5")
	Рулевая колонка	Feimin FP-807B, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8 x 90 мм
	Руль	640 мм (16,5 / 18,5"), 680 мм (20,5")
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые гидравлические, Shimano BR-M315, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	27
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M370
	Передний переключатель	Shimano Altus FD-M370
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano SL-M370 3x9
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	Shimano CS-HG200, 11-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	КМС Z99
	Размер колес	29"
	Втулка передняя	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Quando K68R, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32H
	Покрышки	Kenda 29x2,1"
ВЕС	Педали	Feimin FB-971
		14,8 кг

SLIDE 2.0

29"

ГОРНЫЕ

ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ШОССЕЙНЫЕ

СКЛАДНЫЕ

ПОДРОСТКОВЫЕ

ДЕТСКИЕ

ALU

14,9

24

29"



Черный / красный / голубой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	29"
	Ростовка рамы	17,5/19,5/21,5
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Suntour XCT 29 HLO, гидравлическая блокировка
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	30,9x300 мм (16,5"), 30,9x350 (18,5/20,5")
	Рулевая колонка	Feimin FP-807B, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	640 мм (16,18"), 680 мм (20")
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы	130 мм
	Тормоза	Дисковые гидравлические, JAK Y-1, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TY700
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano SL-M310 3x8
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	Shimano CS-HG200, 12-32T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
КОЛЕСА	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	29"
	Втулка передняя	Quando K68F, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Quando K68R, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32H
	Покрышки	Kenda 29x2,1"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-971, алюминий
ВЕС	14,9 кг	

SLIDE 1.0

29" /

ALU

15,1

24

29"



Серый / черный / оранжевый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	29"
	Ростовка рамы	17,5/19,5/21,5"
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-780NS 29"
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	31,8*300/350мм
	Рулевая колонка	Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля	Mode MD-HS003, Alu
	Руль	Сталь, 640/680мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые механические, JAK-5
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300

ТРАНСМИССИЯ	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещетка/кассета	Shimano 14-28T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T 170 мм
	Цепь	KMC Z50
	Размер колес	29"
КОЛЕСА	Втулка передняя	Алюминий, 32H
	Втулка задняя	Алюминий, 32H
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Двойной
	Покрышки	Wanda 29 x 2.10
	Педали	Feimin FP-853
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-971, алюминий
ВЕС		15,1 кг

ROCKY 2.0 DISC

29"

ALU

15.2

24

29"



Черный / салатовый / зеленый



Серый / оранжевый / черный




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	29"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16,5 / 18,5 / 20,5
	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Suntour M3030 DS 29
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	30,9x300 мм (16,5") 30,9x350 мм (18,5" / 20,5")
	Рулевая колонка	Feimin FP-807B, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	Алюминий, 640 мм (16,5" / 18,5") 680 мм (20")
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые механические, Promax DSK-320, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TY700
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-M310 3x8
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/нассета	13-32T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	КОЛЕСА	Размер колес
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Алюминий, 32Н, эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Chaoyang 29x2,1"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-917
	Подножка	Сталь
ВЕС		15,2 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

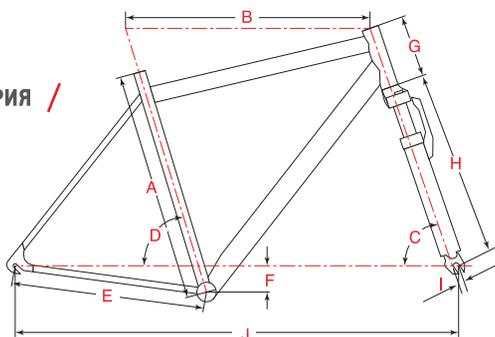

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B								
16.5	419	603	69.5	72.5	445	53	120	490	51	1117
18.5	470	640	69.5	72	445	53	120	490	51	1144
20.5	521	660	69.5	72	445	53	140	490	51	1165

ROCKY 1.0 DISC

29" /



ALU

15,5

21

29"

Голубой / черный / красный



Черный / серый / желтый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	29"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	17,5/19,5/21,5"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Mode MD-780NS 29"
	Седло	Vader
КОЛЕСА	Подседельный штырь	31.8*300/350мм
	Рулевая колонка	Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля	Mode MD-HS003, Alu
	Руль	Сталь, 640/680мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые механические, JAK-5
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
ТРАНСМИССИЯ	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500

	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещетка/кассета	Shimano 14-28T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T 170 мм
	Цепь	KMC Z50
	Размер колес	29"
КОЛЕСА	Втулка передняя	Алюминий, 32H
	Втулка задняя	Алюминий, 32H
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Двойной
	Покрышки	Wanda 29 x 2.10
	Педали	Feimin FP-853
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-971
ВЕС		15,5 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

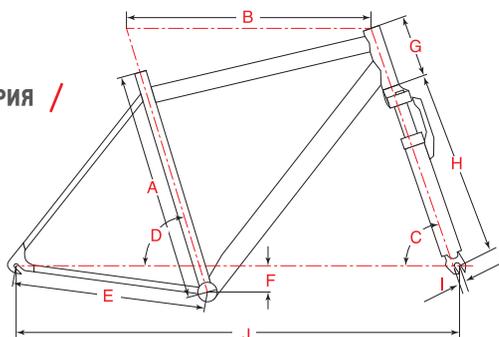

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм		Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B					G	H			
16	405	560	69.5	73	435	45	120	495	38	1058	
18	460	590	69.5	73	435	45	120	495	38	1087	
20	510	620	69.5	72.5	435	45	135	495	38	1112	

QUEST DISC

29"

ALU

17,1

21

29"



Черный / красный / голубой



Черный / серый / салатовый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Hi-Ten
	Рама	29"
	Ростовка рамы	17,5/19,5/21,5"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-N791-ML0 29"
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	28,6*350мм
	Рулевая колонка	Несо H142, безрезьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x80мм
	Руль	Сталь, 640/680мм, подъем 30мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые механические, JAK-5
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TZ30

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF41
	Каретка	Kenli KL-08A, картридная
	Трещетка/кассета	Shimano 14-28T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T 170 мм
	Цепь	KMC Z33
	Размер колес	29"
КОЛЕСА	Втулка передняя	Сталь, 32H
	Втулка задняя	Сталь, 32H
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Двойной
	Покрышки	Wanda 29 x 2.10
	Педали	Feimin FP-806B
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-806
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	17,1 кг	

SLIDE 3.0

27,5"



Черный / салатовый / зеленый



ALU

13,8

27


27,5"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	27,5"
АМОТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16" / 18" / 20"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Suntour XCT 27.5 HLO, гидравлическая блокировка
	Седло	Vader
КОЛЕСА	Подседельный штырь	30,9x300 мм (16"), 30,9x350 мм (18" / 20")
	Рулевая колонка	Feimin FP-807B, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	640 мм (16" / 18"), 680 мм (20")
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые гидравлические, Shimano BR-M315, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	27
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M370
	Передний переключатель	Shimano Altus FD-M370
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano SL-M370
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	Shimano CS-HG200, 11-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	КМС Z99
	Размер колес	27,5"
	Втулка передняя	Quando K68F, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Quando K68R, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Двойной, 32H
	Покрышки	Kenda 27,5x2,1"
	Педали	Feimin FB-971
ВЕС	13,8 кг	

ГЕОМЕТРИЯ

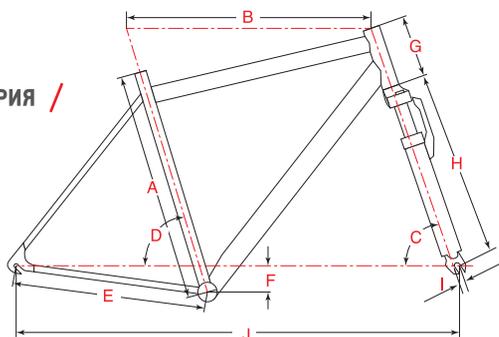

Размер рамы	Геометрические параметры (мм)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	405	560	69.5	73	435	45	120	495	38	1058
18	460	590	69.5	73	435	45	120	495	38	1087
20	510	620	69.5	72.5	435	45	135	495	38	1112

SLIDE 2.0

27,5"

ALU

13,9

24

27,5"



Черный / салатовый / голубой




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	27,5"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16" / 18" / 20"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Suntour XCT 27.5 HLO, гидравлическая блокировка
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	30,9x300 мм (16"), 30,9x350 мм (18" / 20")
	Рулевая колонка	Feimin FP-807B, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	640 мм (16" / 18"), 680 мм (20")
	Грипсы	130 мм
ТРАНСМИССИЯ	Тормоза	Дисковые гидравлические, JAK Y-1, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TY700
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano SL-M310 3x8
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/нассета	Shimano CS-HG200, 12-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	
	Втулка передняя	Quando K68F, алюминий, 32H эксцентриковый зажим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Quando K68R, алюминий, 32H эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
ВЕС	Обода	Двойной, 32H
	Покрышки	Kenda 27,5x2,1"
ВЕС	Педали	Feimin FB-971, алюминий
ВЕС		13,9 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

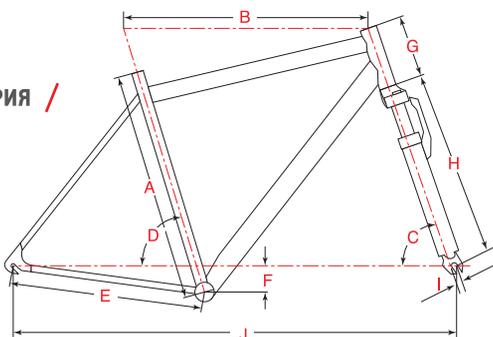

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B								
16	405	560	69.5	73	435	45	120	495	38	1058
18	460	590	69.5	73	435	45	120	495	38	1087
20	510	620	69.5	72.5	435	45	135	495	38	1112

SLIDE 1.0

27,5" /



Черный / оранжевый / серый



ALU

14,1

24


27,5"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	27,5"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16" / 18" / 20"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Suntour XCT 27.5 H.L.O, гидравлическая блокировка
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	30,9x300 мм (16"), 30,9x350 мм (18" / 20")
	Рулевая колонка	Feimin FP-807B, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	640 мм (16" / 18"), 680 мм (20")
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые механические, Shimano BR-TX805, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TY700
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500 3x8
	Коретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	Shimano CS-HG200, 12-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	27.5
	Втулка передняя	Quando K68F, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Quando K68R, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32H
	Покрышки	Kenda 27,5x2,1"
ВЕС	Педали	Feimin FB-971, алюминий
		14,1 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

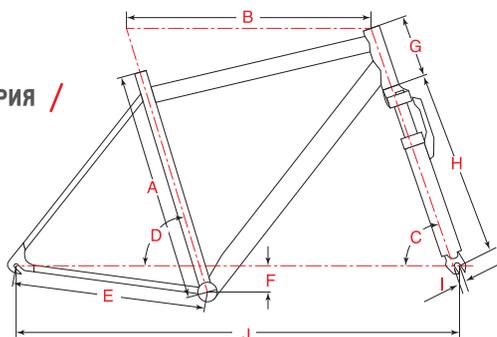

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перья, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	405	560	69.5	73	435	45	120	495	38	1058
18	460	590	69.5	73	435	45	120	495	38	1087
20	510	620	69.5	72.5	435	45	135	495	38	1112

ROCKY 2.0 DISC

26" /

ALU

14,9

24

26"



Серый / желтый / черный



Черный / желтый / голубой




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16" / 18" / 21"
	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Suntour M3030
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	27,2x300 мм (16") 27,2x350 мм (18" / 20")
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Рулевая колонка	Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	640 мм (16" / 18"), 680 мм (20")
	Грипсы	130 мм
	Тормоза	Дисковые механические, Promax DSK-320
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-M310 3x8
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/нассета	13-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка передняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Chaoyang 26x2,1"
ВЕС	Педали	Feimin FB-917
	Подножка	Сталь
ВЕС	14,9 кг	

ГЕОМЕТРИЯ /

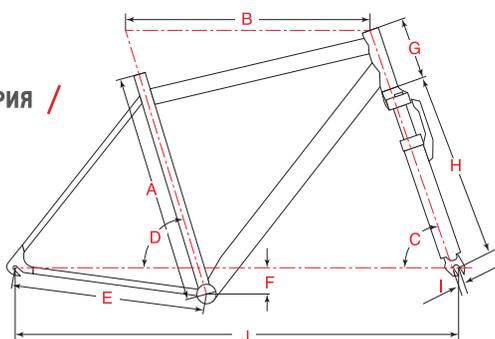

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B								
16	406	550	70.5	73.5	430	37	110	460	40	1040
18	457	565	70.5	73.5	430	35	130	460	40	1057
21	533	590	70.5	73	430	35	170	460	40	1078

ROCKY 2.0

26" /



ALU

13,9

24

26"

Красный / черный / голубой


Черный / красный / голубой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16" / 18" / 21"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Suntour M3030
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	27,2x300 мм (16") 27,2x350 мм (18" / 20")
	Рулевая колонка	Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	640 мм (16" / 18"), 680 мм (20")
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake, Promax
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-M310
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	13-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Chaoyang 26x2,1"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-917
	Подножка	Сталь
ВЕС		13,9 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

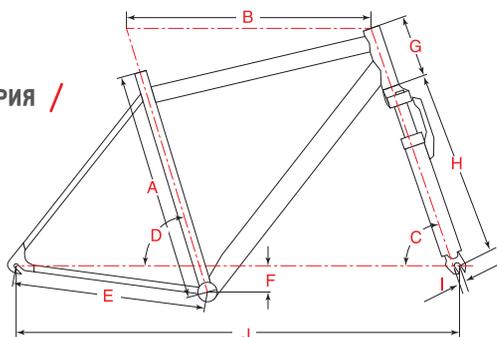

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перья, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм		Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B					G	H			
16	406	550	70.5	73.5	430	37	110	460	40	1040	
18	457	565	70.5	73.5	430	35	130	460	40	1057	
21	533	590	70.5	73	430	35	170	460	40	1078	

ROCKY 1.0 DISC

26"

ALU

14,5

21

26"



Черный / серый / красный


Серый / светло-серый / морской

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16" / 18" / 21"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Mode MD-780NS
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	27,2x300 мм (16") 27,2x350 мм (18" / 20")
	Рулевая колонка	Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	640 мм (16" / 18"), 680 мм (20")
	Грипсы	125 мм
ТРАНСМИССИЯ	Тормоза	Дисковые механические, JAK-5, 160 мм
	Количество скоростей	21
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX35D
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Коретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/насоса	14-28T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	КМС Z50
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый занжим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый занжим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
ВЕС	Покрышки	Chaoyang 26x2,1"
	Педали	Feimin FB-853
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Подножка	Сталь
	ВЕС	14,5 кг

ГЕОМЕТРИЯ

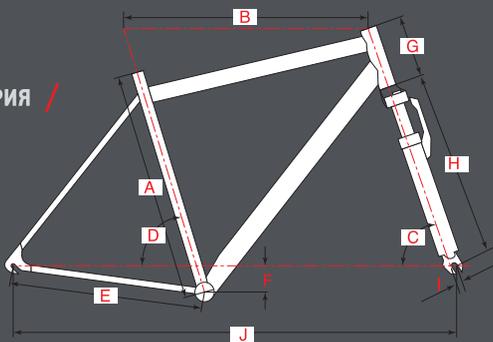

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой труб	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	олесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	406	550	70.5	73.5	430	37	110	460	40	1040
18	457	565	70.5	73.5	430	35	130	460	40	1057
21	533	590	70.5	73	430	35	170	460	40	1078

ROCKY 1.0

26" /



ALU

14,1

21

26"

Салатовый / голубой / черный



Оранжевый / салатовый / черный




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16" / 18" / 21"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Mode MD-780NS
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	27,2x300 мм (16") 27,2x350 мм (18" / 20")
	Рулевая колонка	Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	640 мм (16" / 18"), 680 мм (20")
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX35
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	14-28T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	КМС Z50
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
ВЕС	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Chaoyang 26x2,1"
	Педали	Feimin FB-853
	Подножка	Сталь
		14,1 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

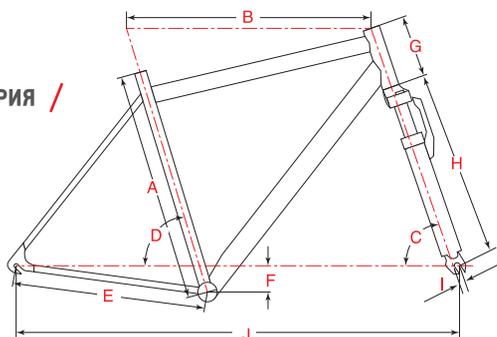

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перья, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм		Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B					G	H			
16	406	550	70.5	73.5	430	37	110	460	40	1040	
18	457	565	70.5	73.5	430	35	130	460	40	1057	
21	533	590	70.5	73	430	35	170	460	40	1078	

QUEST DISC

26" /

HI-TEN

17,1

21

26"



Черный / желтый / зеленый



Красный / белый / черный



Черный / оранжевый / серый



Светло-серый / черный / зеленый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	26", Hi-ten
	Ростовка рамы	16" / 18" / 20"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-N791-MLO
	УПРАВЛЕНИЕ	Седло
	Подседельный штырь	28,6x350 мм
	Рулевая колонка	Несо H142, безрезьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x80 мм
	Руль	Сталь, 600 мм, подъем 30 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	JAK-5, дисковые механические
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21

ТРАНСМИССИЯ	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TZ30
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF41
	Каретка	Kenli KL-08A, картридная
	Трещотка/нассета	14-28T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм
КОЛЕСА	Цепь	КМС Z33
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Алюминий, 32Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Покрышки	Wanda 26x2,1"
	Педали	Feimin FP-806
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
	ВЕС	17,1 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

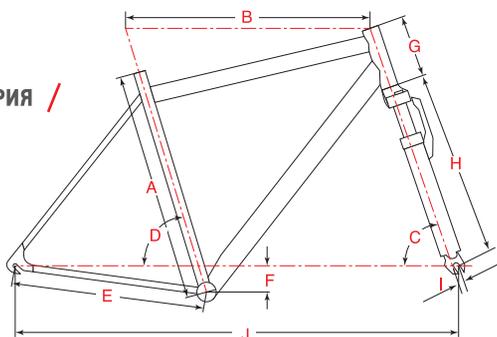

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм		Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B					G	H			
16	406	565	70.5	73.5	430	37	130	445	38	1050	
18	457	570	70.5	73.5	430	37	130	445	38	1055	
21	508	575	70.5	73.5	430	37	130	445	38	1060	

QUEST

26" /



HI-TEN

16,8

21

26"

Красный / черный / синий



Салатовый / черный / зеленый



Черный / салатовый / серый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	26", Hi-ten
	Ростовка рамы	16" / 18" / 20"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-N791-MLO
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	28,6x350 мм
	Рулевая колонка	Несо Н142, безрезьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x80 мм
	Руль	Сталь, 600 мм, подъем 30 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21

ТРАНСМИССИЯ	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TZ30
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF41
	Каретка	KENLI KL-08A, нартридж
	Трещотка/кассета	14-28Т
	Система шатунов	Mode, 42/34/24Т, 170 мм
	Цепь	КМС Z33
КОЛЕСА	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Сталь, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36Н
	Покрышки	Wanda 26x2,1"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-806
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС		16,8 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

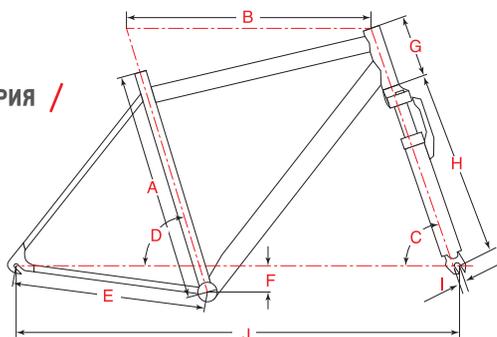

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B								
16	406	565	70.5	73.5	430	37	130	445	38	1050
18	457	570	70.5	73.5	430	37	130	445	38	1055
21	508	575	70.5	73.5	430	37	130	445	38	1060

QUEST W

26"

ЖЕНСКИЙ

HI-TEN

16,8

21

26"

ГОРНЫЕ

ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ШОССЕЙНЫЕ

СКЛАДНЫЕ

ПОДРОСТКОВЫЕ

ДЕТСКИЕ



Белый / серый / голубой



Черный / оранжевый / розовый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Hi-Ten
	Рама	26"
	Ростовка рамы	13/16/19,5"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-N791-ML0
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	28,6*350мм
	Рулевая колонка	Несо H142, безрезьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x80мм
	Руль	Сталь, 600мм, подъем 30мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TZ30

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF41
	Каретка	Kenli KL-08A, картридная
	Трещетка/нассета	Shimano 14-28T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T 170 мм
	Цепь	КМС Z33
	Размер колес	26"
КОЛЕСА	Втулка передняя	Сталь, 36H
	Втулка задняя	Сталь, 36H
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Двойной
	Покрышки	Wanda 26 x 2.10
	Педали	Feimin FP-806B
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	16,8 кг	

AVATAR DISC

26"



HI-TEN

18,1

21

26"

Синий / голубой / черный



Красный / салатовый / черный



Черный / красный




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	26", Hi-ten
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	17,5", один размер
	Тип амортизации	Двухподвес
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Mode MD-781
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	28,6x300 мм
	Рулевая колонка	Feimin FP-807B, безрезьбовая
ТРАНСМИССИЯ	Вынос руля	Алюминий, 31,8x100 мм
	Руль	640 мм
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые механические, JAK-5
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TZ30
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Каретка	Neco B906, картриджная
	Трещотка/кассета	14-28T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	КМС Z50
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Сталь, 32H
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Сталь, 32H
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32H
	Покрышки	Chaoyang 26x2,1"
ВЕС	Педали	Feimin FB-853
	Подножка	Сталь
	Крылья	Пластик
ВЕС		18,1 кг

ГЕОМЕТРИЯ

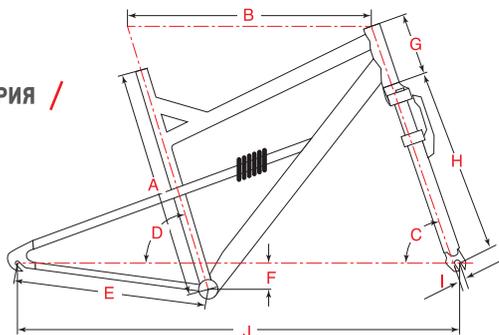

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
445	580	71	72.5	445	30	120	460	38	1078

ROSY 2.0

26"

ЖЕНСКИЙ



Черный / желтый / розовый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	13" / 16" / 19,5"
	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Suntour M3030
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	27,2x300 мм (13") 27,2x350 мм (16" / 19,5")
	Рулевая колонка	Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8, 80 мм (13") 90 мм (16" / 19,5")
	Руль	640 мм (13" / 16"), 680 мм (19,5")
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake, Promax
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano SL-M310
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/нассета	13-32T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	КОЛЕСА	Размер колес
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый занжим
	Втулка задняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый занжим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Chaoyang 26x2,1"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-917
	Подножка	Сталь
ВЕС		13,9 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

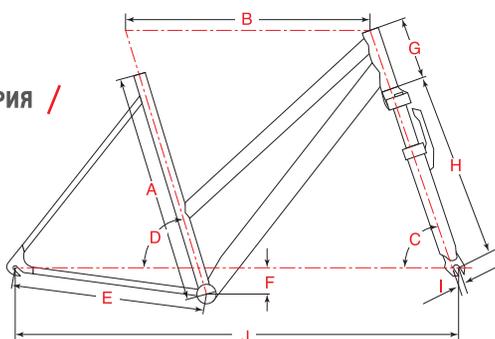

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B								
13	330	524	70.5	74	430	41	125	460	40	1019
16	406	546	70.5	73.5	430	37	125	460	40	1037
19.5	495	575	70.5	73	430	35	150	460	40	1063

ROSY 1.0 DISC

26"

ЖЕНСКИЙ



Белый / розовый / салатовый



14,6

21


26"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	женский
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых
РАМА	Материал рамы Алюминий
	Рама 26"
	Ростовка рамы 13" / 16" / 19,5"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации Хардтейл
	Вилка Mode MD-780NS
УПРАВЛЕНИЕ	Седло Vader
	Подседельный штырь Алюминий, 27,2x300 мм (13") 27,2x350 мм (16" / 19,5")
	Рулевая колонка Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля Алюминий, 31,8, 80 мм (13") 90 мм (16" / 19,5")
	Руль 640 мм (13" / 16"), 680 мм (19,5")
	Грипсы 125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза Дисковые механические, JAK-5, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей 21
	Тип переключателя скоростей Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	14-28T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z50
КОЛЕСА	Размер колес	26
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Chaoyang 26x2,1"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-853
	Подножка	Сталь
ВЕС		14,6 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

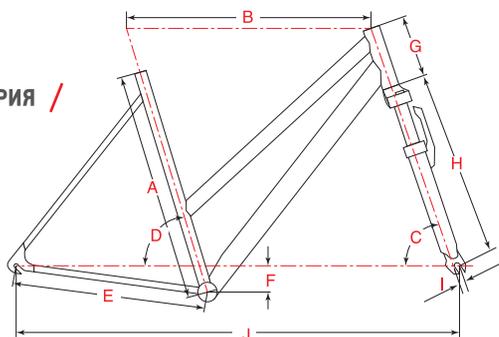

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм		Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B					G	H			
13	330	524	70.5	74	430	41	125	460	40	1019	
16	406	546	70.5	73.5	430	37	125	460	40	1037	
19.5	495	575	70.5	73	430	35	150	460	40	1063	

ROSY 1.0

26"

ЖЕНСКИЙ



Бирюзовый / белый / розовый



Белый / розовый / фиолетовый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	13" / 16" / 19,5"
	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-780NS
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	27,2x300 мм (13") 27,2x350 мм (16" / 19,5")
	Рулевая колонка	Neco H115MP, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8, 80 мм (13") 90 мм (16" / 19,5")
	Руль	640 мм (13" / 16"), 680 мм (19,5")
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный

	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TX50
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/нассета	14-28Т
	Система шатунов	Mode, 42/34/24Т, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z50
КОЛЕСА	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый занжим
	Втулка задняя	Алюминий, 32Н эксцентриковый занжим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Chaoyang 26x2,1"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-853
	Подножка	Сталь
ВЕС		14,1 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

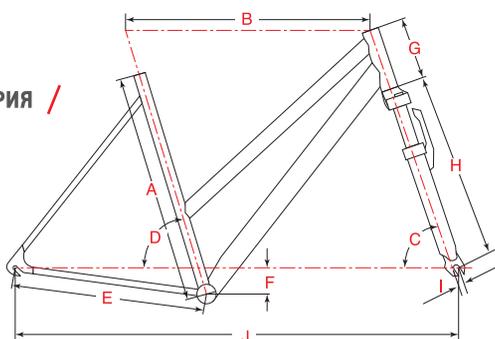

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм		Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B								
13	330	524	70.5	74	430	41	125	460	40	1019
16	406	546	70.5	73.5	430	37	125	460	40	1037
19.5	495	575	70.5	73	430	35	150	460	40	1063

A black and white photograph of a man with a beard and mustache, wearing a dark suit jacket and light-colored trousers, riding a bicycle. He is smiling and looking towards the camera. The background shows a city street with a railing and a building. The image is overlaid with a dark, semi-transparent layer.

URBAN

ГОРОДСКИЕ

aist

DISCO

ГОРНЫЕ

ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ШОССЕЙНЫЕ

СКЛАДНЫЕ

ПОДРОСТКОВЫЕ

ДЕТСКИЕ



ALU

12,3

24

28"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серый / белый / красный

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	28"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	520 мм / 580 мм
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Алюминий
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	30,9x300 мм
	Рулевая колонка	Хиги, полуинтегрированная безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x90 мм
	Руль	620 мм, подъем 20 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые гидравлические, Shimano BR-M315, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Acera RD-M360
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TY500
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano SL-M310 3x8
	Каретка	Feimin FP-B902, картриджная
КОЛЕСА	Трещотка/кассета	Shimano CS-HG200, 12-32T
	Система шатунов	Shimano FC-M361, 48/38/28T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Shimano HB-TX505 Centerlock, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Shimano HB-TX505 Centerlock, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32H
	Покрышки	Kenda 700 x 38C
	Педали	Feimin FB-917
ВЕС	12,3 кг	

ГЕОМЕТРИЯ

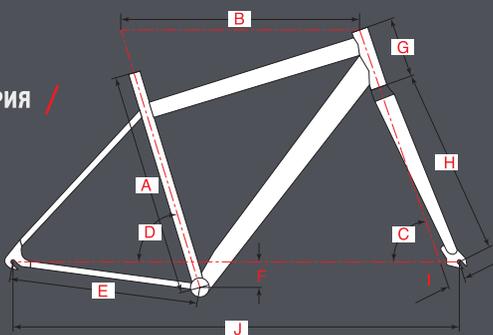

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Офсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
520	520	588	71	72.3	455	60	175	412	40	1075
580	580	610	71	72.3	455	60	185	412	40	1100

SPUTNIK



Черный / красный / серый

ALU

16,9

24

28"

BIAT

ГОРНЫЕ

ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ШОССЕЙНЫЕ

СКЛАДНЫЕ

ПОДРОСТКОВЫЕ


ДЕТСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	28"
АМОТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	18" / 20"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Mode MD-689T, алюминий
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	Алюминий, 27,2x300 мм
	Рулевая колонка	Несо Н100М, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8 мм, подъем 45 градусов, 90 мм
	Руль	Алюминий, 620 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые механические, JAK YK-6A, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Altus FD-M313

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Коретка	Neco B910, картриджная
	Кассета	Кассета Shimano CS-HG20, 12-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Suntour XCE, 48/38/28T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Динамо-втулка, 6V 3.0W, алюминий, 36H, эксцентриковый зажим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Joytech D162DSE, алюминий, 36H, эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36H
	Покрышки	Kenda, 700 x 38C
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-862
	Крылья	Пластик, регулируемые стойки
	Подножка	Алюминий
	Освещение	Светодиодная фара, фонарь
ВЕС	Багажник	Интегрированный в раму
	Сумна	С креплением к багажнику
ВЕС	16,9	

ГЕОМЕТРИЯ /

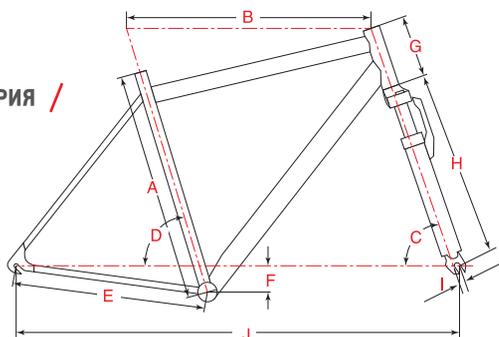

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18	457	602	70	72.3	450	60	160	490	38	1089
20	508	622	70	72.3	450	60	160	490	38	1118

CITIZEN



Графитовый / серый / красный

ALU

14,8

21


26"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16" / 18" / 21"
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	Алюминий, 27,2x300 мм
	Рулевая колонка	Несо H115M, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 25,4 мм
	Руль	Сталь, 640 мм
ТРАНСМИССИЯ	Грипсы	125 мм
	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300D
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TY500

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Кассета	Кассета Shimano CS-HG20, 12-28T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z50
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 32Н, эксцентриковый зажим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Алюминий, 32Н, эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Wanda, 26x2,1
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-853
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	14,8 кг	

ГЕОМЕТРИЯ /

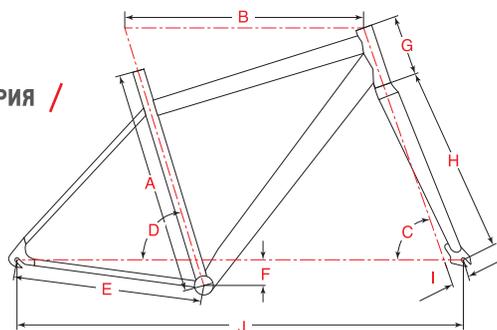

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	406	548	70.5	73.5	430	37	110	435	45	1040
18	457	564	70.5	73.5	430	37	130	435	45	1056
21	533	586	70.5	73	430	35	170	435	45	1080

CRUISER 2.0



ALU

16,8

21

26"

Серый / черный


Черный / светло-серый / серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
	Ростовка рамы	16,5" / 18,5" / 21"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Suntour M3010
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader, комфортное
	Подседельный штырь	Алюминий, 27,2x350 мм
	Рулевая колонка	Neco H171H, резьбовая
	Вынос руля	Алюминий, с регулировкой
	Руль	620 мм, подъем 80 мм
	Грипсы	135 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Tektro, V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano FD-TY700

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano Altus ST-EF500
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	Shimano CS-HG20, 12-32T
	Система шатунов	Алюминий, 170 мм, 42/34/24T
	Цепь	КМС Z51
КОЛЕСА	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 36Н эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Алюминий, 36Н эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36Н
	Покрышки	Wanda 26x2,125"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-963
	Крылья	Пластик
	Баганник	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
	Подножка	Алюминий
ВЕС		16,8 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

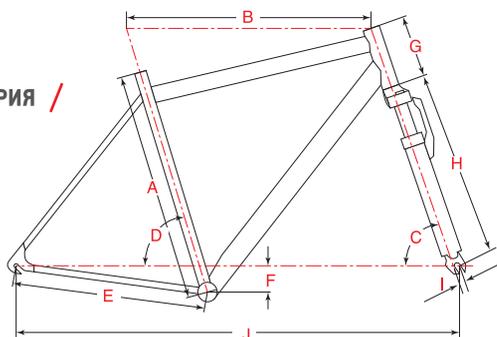

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16.5	419	573	69	66.5	495	35	172	445	38	1107
18.5	470	578	69	66.5	495	35	172	445	38	1110
21	533	582	69	66.5	495	35	172	445	38	1115

CRUISER 1.0



ALU

15

7

26"

Серый / черный / голубой



Синий / белый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	16,5" / 18,5" / 21"
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Сталь
	Седло	Vader, комфортное
Тормозная система	Подседельный штырь	Алюминий, 27,2x350 мм
	Рулевая колонка	Несо H171H, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x150 мм
	Руль	620 мм, подъем 80 мм
Трансмиссия	Грипсы	135/92 мм
	Тормоза	Tektro, V-brake
Трансмиссия	Количество скоростей	7
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
	Передний переключатель	-

Трансмиссия	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	Shimano MF-TZ31, 14-34T
Колеса	Система шатунов	Алюминий, 170 мм, 42T
	Цепь	KMC Z51
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 36H эксцентриковый зажим
Дополнительно	Втулка задняя	Алюминий, 36H эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36H
	Покрышки	Wanda 26x2,125"
Вес	Педали	Feimin FP-807B
	Крылья	Пластик
	Защита переключателя	Сталь
	Подножка	Алюминий
ВЕС	15 кг	

ГЕОМЕТРИЯ /

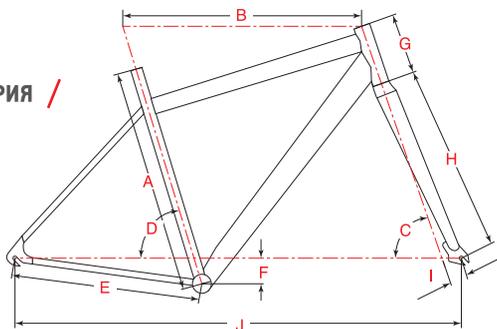

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16.5	420	615	69	66.3	495	45	172	434	45	1106
18.5	470	620	69	66.3	495	45	172	434	45	1110
21	533	628	69	66.3	495	45	172	434	45	1116

28-130

HI-TEN

17,1

1

28"



Синий / белый



Зеленый / белый



Черный / белый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	28"
	Ростовка рамы	19", один размер
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist, комфортное
	Подседельный штырь	25,4x350 мм
	Рулевая колонка	Хипи, резьбовая
	Вынос руля	Сталь/алюминий, 25,4x180 мм
	Руль	Сталь 600 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	-

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	Разборная
	Система шатунов	Сталь, 42Т, 170 мм
	Трещотка / Кассета	19Т
	Цепь	Мауа, 1/2" x 1/8"
КОЛЕСА	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Одинарный
	Покрышки	Ponely 28x1,75"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Пластик
	Крылья	Сталь
	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС		17,1 кг

TRACKER 2.0



HI-TEN

16,8


3

26"

Синий / фиолетовый



Коричневый / черный




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	19", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Aist, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	Сталь 28,6x350 мм
	Рулевая колонка	Xiri XR-Z3, сталь, резьбовая
	Вынос руля	Сталь/алюминий, 25,4x180 мм
	Руль	Сталь 630 мм, подъем 70 мм
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	3
	Тип переключателя скоростей	Планетарная втулка

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano Nexus 3
	Каретка	Neco B910, Картридж
	Система шатунов	Сталь, 38T, 170 мм
	Трещотка / Кассета	18T
КОЛЕСА	Цепь	КМС Z410, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Сталь, 36H
	Втулка задняя	Shimano Nexus 3
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Двойной, пистонированный
	Покрышки	Wanda 26x2,125"
	Педали	Feimin FP-830A, пластик
ВЕС	Крылья	Пластик
	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС	16,8 кг	

ГЕОМЕТРИЯ

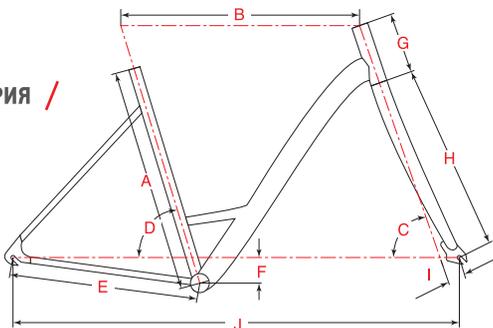

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перья, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
485	637	70	68	480	34	170	404	45	1098

TRACKER 1.0



Голубой / черный



Зеленый / черный



Желтый / черный



Коричневый / черный



Синий / фиолетовый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	19", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	AiSt, комфортное
	Подседельный штырь	Сталь 28,6x350 мм
	Рулевая колонка	Xiri XR-Z3, сталь, резьбовая
	Вынос руля	Сталь/алюминий, 25,4x180 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Руль	Сталь 630 мм, подъем 70 мм
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	-

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	Neco B910, Картридж
	Система шатунов	Сталь, 38T, 170 мм
КОЛЕСА	Трещотка / Кассета	18T
	Цепь	КМС Z410, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Сталь, 36H
	Втулка задняя	Сталь, 36H, ножной тормоз
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, пистонированный
	Покрышки	Wanda 26x2,125"
ВЕС	Педали	Feimin FP-830A, пластик
	Крылья	Пластик
	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС		16,5 кг

ГЕОМЕТРИЯ

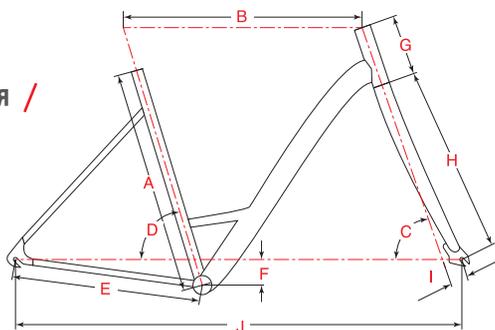

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
485	637	70	68	480	34	170	404	45	1098

SPUTNIK W

ЖЕНСКИЙ



ALU

17,1

24

28"

Салатовый / белый / бирюзовый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	28"
	Ростовка рамы	16" / 19,5"
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-689T, алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	Алюминий, 27,2x300 мм
	Рулевая колонка	Несо H100M, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8 мм, подъем 45 градусов, 90 мм
	Руль	Алюминий, 620 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы	125 мм
	Тормоза	Дисковые механические, JAK YK-6A, 160 мм
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	24
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano Altus FD-M313
	Тип шифтеров	Клавишные

ТРАНСМИССИЯ	Шифтеры	Shimano ST-EF500
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Кассета	Кассета Shimano CS-HG20, 12-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Suntour XCE, 48/38/28T, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	28"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка передняя	Динамо-втулка, 6V 3.0W, алюминий, 36H, эксцентриковый занжим
	Втулка задняя	Joytech D16ZDSE, алюминий, 36H, эксцентриковый занжим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36H
ВЕС	Покрышки	Kenda, 700 x 38C
	Педали	Feimin FB-862
	Крылья	Пластик, регулируемые стойки
	Подножка	Алюминий
	Освещение	Светодиодная фара, фонарь
БАГАЖНИК	Багажник	Интегрированный в раму
	Сумка	С креплением к багажнику
ВЕС	17,1 кг	

ГЕОМЕТРИЯ /

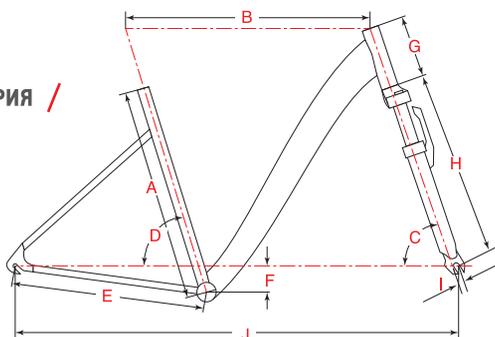

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	406	604	69	72.3	450	60	170	490	38	1117
19.5	495	610	69	72.3	450	60	170	490	38	1123

JAZZ 2.0

ЖЕНСКИЙ



ALU

16,1

3

26"

Бирюзовый / белый / желтый



Бронзовый / серый / светло-серый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	18", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Aist, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	Protax, алюминий, с амортизацией, 27.2x350 мм
	Рулевая колонка	Neco H128N
	Вынос руля	Mode MD-HS051A, алюминиевый, регулируемый без инструмента
	Руль	Алюминий 600 мм
	Грипсы	135/92 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	3
	Тип переключателя скоростей	Планетарная втулка

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano Nexus 3
	Каретка	Xuri XR-A01, картридж
	Система шатунов	Алюминий, 38T, 170 мм
КОЛЕСА	Трещотка / Кассета	22T
	Цепь	КМС Z410, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Сталь, 36H
	Втулка задняя	Shimano Nexus 3
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Двойной
	Покрышки	Ponely 26x2,0" со светоотражающей полосой
	Педали	Feimin FP-833, пластик/резина
ВЕС	Крылья	Пластик, с регулируемыми стойками
	Багажник	Алюминий
	Подножка	Алюминий
ОСВЕЩЕНИЕ	Освещение	Светодиодная фара, фонарь
	ВЕС	16,1 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

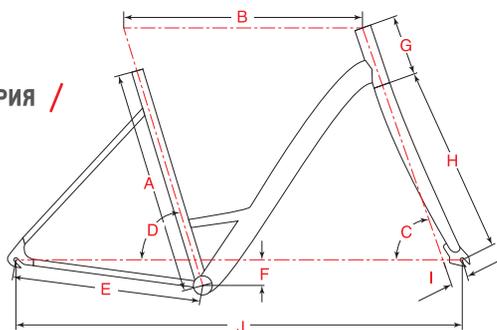

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
457	594	71	72	442	35	160	404	45	1069

CRUISER 2.0 W

ЖЕНСКИЙ



ALU

17,1

21

26"

Серый / черный / бирюзовый


Белый / фиолетовый / серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
АМОТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	13,5" / 16,5" / 19"
	Тип амортизации	Хардтейл
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Suntour M3010
	Седло	Vader, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	Алюминий, 27,2x350 мм
	Рулевая колонка	Neco H171H, резьбовая
	Вынос руля	Алюминий, с регулировкой
	Руль	620 мм, подъем 80 мм
	Грипсы	135 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Tektro, V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Altus RD-M310
	Передний переключатель	Shimano FD-TY700

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano Altus ST-EF500
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	Shimano CS-HG20, 12-32T
КОЛЕСА	Система шатунов	Алюминий, 170 мм, 42/34/24T
	Цепь	KMC Z51
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 36H, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Алюминий, 36H, эксцентриковый зажим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36H
	Покрышки	Wanda 26x2,125"
	Педали	Feimin FP-963
	Крылья	Пластик
	Баганник	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	Подножка	Алюминий
		17,1 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

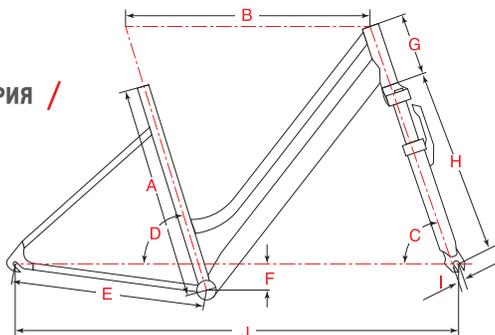

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
13	343	573	69	66.5	495	35	172	445	38	1107
16.5	419	578	69	66.5	495	35	172	445	38	1112
19	483	563	69	66.5	495	35	172	445	38	1117

CRUISER 1.0 W

ЖЕНСКИЙ



ALU

15,1

7

26"

Синий / серый / белый


Бирюзовый / черный / желтый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	26"
	Ростовка рамы	13,5" / 16,5" / 19"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Сталь
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader, комфортное
	Подседельный штырь	Алюминий, 27,2x350 мм
	Рулевая колонка	Neco H171H, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x150 мм
	Руль	620 мм, подъем 80 мм
	Грипсы	135/92 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Tektro, V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	7
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
	Передний переключатель	-

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Neco B910, картриджная
	Трещотка/кассета	Shimano MF-TZ31, 14-34T
	Система шатунов	Алюминий, 170 мм, 42T
	Цепь	КМС Z51
КОЛЕСА	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Алюминий, 36H эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Алюминий, 36H эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36H
	Покрышки	Wanda 26x2,125"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-807B
	Крылья	Пластик
	Защита переключателя	Сталь
	Подножка	Алюминий
ВЕС	15,1 кг	

ГЕОМЕТРИЯ

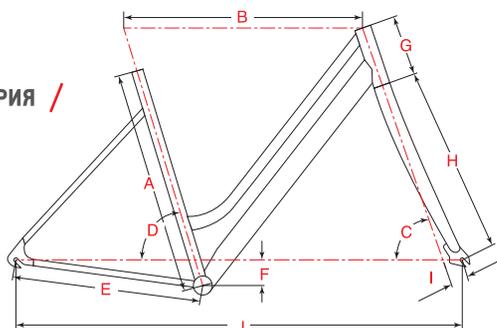

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
13	343	613	69	66.3	495	45	172	434	45	1106
16.5	419	617	69	66.3	495	45	172	434	45	1110
19	483	620	69	66.3	495	45	172	434	45	1113

AMSTERDAM 2.0

ЖЕНСКИЙ



HI-TEN

18,0

3

28"

Красный / оранжевый



Черный / оранжевый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь, паяная
	Рама	28"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	19", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten, паяная
	Седло	Aist, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	Сталь, 25,4x350мм
	Рулевая колонка	Xuri XR-E1-CW, резьбовая
	Вынос руля	Сталь/алюминий, 25,4x250мм
	Руль	Сталь 560мм
	Грипсы	125/92мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Передний клещевой, задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	3
	Тип переключателя скоростей	Планетарная втулка
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка

ТРАНСМИССИЯ	Шифтеры	Shimano Nexus 3
	Каретка	Xuri XR-A01, картридж
	Система шатунов	Сталь, 42T, 170мм
КОЛЕСА	Трещотка / Кассета	22T
	Цепь	КМС C410, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Сталь, 32H
	Втулка задняя	Shimano Nexus 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной
	Покрышки	Ponely 28x1,75"
	Педали	Feimin FP-804, пластик
ВЕС	Крылья	Сталь
	Багажник	Сталь
	Корзина	Пластик, быстроръемная
	Подножка	Алюминий
ВЕС	Освещение	Светодиодная фара, фонарь
		18 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

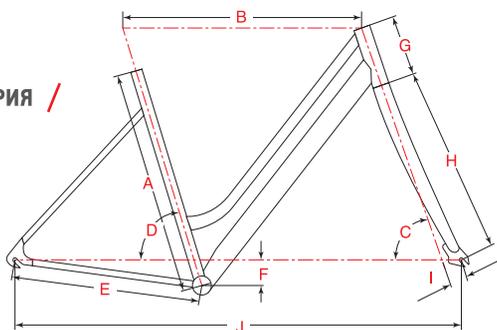

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
530	658	67,5	65	480	65	240	420	50	1127	1106

TANGO 28 2.0

ЖЕНСКИЙ



HI-TEN

18,9

3

28"


Бежевый / коричневый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	28"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	19", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Aist, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	Сталь, 25,4x350 мм
	Рулевая колонка	Xuri XR-E1-CW, резьбовая
	Вынос руля	Сталь/алюминий, 25,4x180 мм
	Руль	Сталь 600 мм
	Грипсы	125/92 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Передний V-brake, задний нонной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	3
	Тип переключателя скоростей	Планетарная втулка
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка

ТРАНСМИССИЯ	Шифтеры	Shimano Nexus 3
	Каретка	Xuri XR-A01, на тридцать
	Система шатунов	Сталь, 42T, 170 мм
КОЛЕСА	Трещотка / Кассета	22T
	Цепь	КМС C410, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Сталь, 36H
	Втулка задняя	Shimano Nexus 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной
	Покрышки	Ponely 28x1,75"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Пластик
	Крылья	Сталь
	Багажник	Сталь
	Корзина	Пластик, быстроремная
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Подножка	Алюминий
	Освещение	Светодиодная фара, фонарь
ВЕС		18,9 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

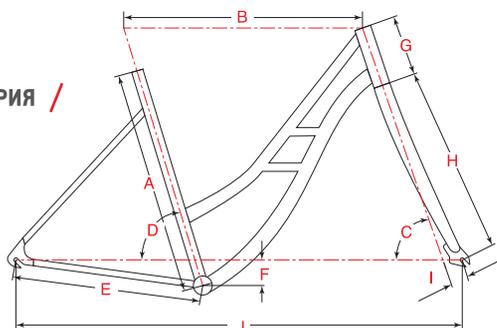

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Офсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
510	620	69	69	467	50	200	434	60	1129

TANGO 28 1.0

ЖЕНСКИЙ



HI-TEN

1

28"

26"

Бронзовый / оранжевый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	28"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	19", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Aist, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	25,4x350 мм
	Рулевая колонка	Хити, резьбовая
	Вынос руля	Сталь/алюминий, 25,4x180 мм
	Руль	Сталь 600 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Передний V-brake, задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	-

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	Картридж
	Система шатунов	Сталь, 42Т, 170 мм
	Трещотка / Кассета	19Т
КОЛЕСА	Цепь	КМС Z410, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Двойной
	Покрышки	Ponely 28x1,75"
	Педали	Пластик
	Крылья	Сталь
	Багажник	Сталь
ВЕС	Корзина	Сталь
	Подножка	Алюминий

ГЕОМЕТРИЯ /

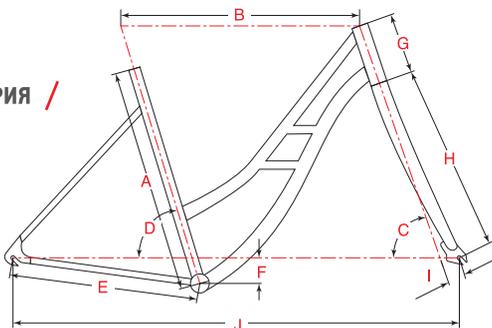

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
510	620	69	69	467	50	200	434	60	1129

TANGO 26 2.0

ЖЕНСКИЙ

HI-TEN

3

26"



Бежевый / коричневый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	19", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Aist, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	25,4x350 мм
	Рулевая колонка	Хит, резьбовая
	Вынос руля	Сталь/алюминий, 25,4x180 мм
	Руль	Сталь 600 мм
ТРАНСМИССИЯ	Грипсы	125/92 мм
	Тормоза	Передний V-brake, задний ножной
КОЛЕСА	Количество скоростей	3
	Тип переключателя скоростей	Планетарная втулка

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano Nexus 3
	Каретка	Картридж
	Система шатунов	Сталь, 42Т, 170 мм
	Трещотка / Кассета	22Т
КОЛЕСА	Цепь	КМС С410, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Shimano Nexus 3
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Двойной
	Покрышки	Ponely 26x1,75"
	Педали	Пластик
	Крылья	Сталь
	Баганник	Сталь
КОЛЕСА	Корзина	Пластик
	Подножка	Алюминий

AVENUE 1.0

ЖЕНСКИЙ



HI-TEN

15,1

1

26"

Белый / бирюзовый



Бежевый / коричневый / розовый



Зеленый / белый / фиолетовый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	26"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	17", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Aist, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	Сталь 25,4x300 мм
	Рулевая колонка	Xiri XR-H1, сталь, резьбовая
	Вынос руля	Promax, сталь/алюминий, 25,4x210 мм
	Руль	Сталь 620 мм
ТРАНСМИССИЯ	Грипсы	125 мм
	Тормоза	Передний V-brake, задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	-

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	Сталь, разборная
	Система шатунов	Сталь, 36T, 165 мм
КОЛЕСА	Трещотка / Кассета	18T
	Цепь	КМС С410, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	26"
	Втулка передняя	Сталь, 36H
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Сталь, 36H, ножной тормоз
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Одностенный, 36H
	Покрышки	Ponely 26x1,75", белые борта
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	пластик
	Крылья	Сталь
	Баганник	Сталь
	Корзина	Сталь
ВЕС	Подножка	Сталь
		15,1 кг

ГЕОМЕТРИЯ

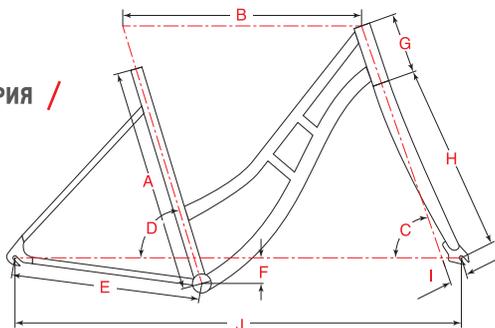

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
432	553	70	67.5	435	35	180	395	45	1052

28-240

ЖЕНСКИЙ

HI-TEN

17,1

1

28"



Бордовый



Зеленый



Голубой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	28"
	Ростовка рамы	19", один размер
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist, комфортное
	Подседельный штырь	25,4x350 мм
	Рулевая колонна	Хип, резьбовая
	Вынос руля	Сталь/алюминий, 25,4x180 мм
	Руль	Сталь 560 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	-

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	Разборная
	Система шатунов	Сталь, 42Т, 170 мм
	Трещотка / Нассета	19Т
	Цепь	Maya, 1/2" x 1/8"
КОЛЕСА	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Одинарный
	Покрышки	Ponely 700*47С
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Пластик
	Крылья	Сталь
	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС		17,1 кг

HI-TEN

15,1

1

28"



Бирюзовый / белый  / Серый / бирюзовый  / Красный / черный  / Голубой / черный 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	28"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	19"
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-Ten
	Седло	Vader, комфортное
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	25,4*350мм
	Рулевая колонна	Хит , резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2 x 215 мм
	Руль	Сталь, 25,4 x 560 мм
ТРАНСМИССИЯ	Грипсы	125 мм
	Тормоза	Задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Задний переключатель	-

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещетка/кассета	22Т
	Система шатунов	Сталь, 46Т, 170 мм
КОЛЕСА	Цепь	Maya, 1/2" x 3/32"
	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обод	Одностенный
	Покрышки	Wanda 28 x 1.75
	Педали	Feimin
	Крылья	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС	Корзина	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС	15,1 кг	

CARGO 2.0

HI-TEN

7

24"



Синий / черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской/Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	24"
	Ростовка рамы	16,5"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader, комфортное
	Подседельный штырь	28,6*300мм
	Рулевая колонна	Хипі, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4 x 180 мм
	Руль	Сталь, 25,4 x 670 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	7
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещетка/кассета	Shimano 14-28T
	Система шатунов	Сталь, 40T, 165 мм
КОЛЕСА	Цепь	КМС Z-51
	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36H
	Втулка задняя	Сталь, 36H
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Одностенный
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Покрышки	Wanda 24 x 2.125
	Педали	Feimin FD-836
	Крылья	Сталь

CARGO 1.0



Синий / черный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской/Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	24"
	Ростовка рамы	16,5"
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader, комфортное
	Подседельный штырь	28,6*300мм
	Рулевая колонка	Хиги, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4 x 180 мм
	Руль	Сталь, 25,4 x 670 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Ручные
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Задний переключатель	-
	Тип шифтеров	-

ТРАНСМИССИЯ	Шифтеры	-
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещетка/кассета	20Т
	Система шатунов	Сталь, 40Т, 165 мм
	Цепь	КМС С-1
КОЛЕСА	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Одностенный
	Покрышки	Wanda 24 x 2.125
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FD-836
	Крылья	Сталь

ROAD

ШОССЕЙНЫЕ

aist

MACH 2.0

ГОРНЫЕ

ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ШОССЕЙНЫЕ

СКЛАДНЫЕ

ПОДРОСТКОВЫЕ

ДЕТСКИЕ



Черный / серый / красный

ALU

9,0

22


28"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий 6069 Superlight
	Рама	28"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	520 мм / 580 мм
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Карбон
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	27,2x350 мм
	Рулевая колонка	Несо, полуинтегрированная, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x100 мм
	Руль	420 мм, алюминий
	Грипсы	Обмотка Velo PVC
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Клещевой, Shimano 105 BR-5800
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	22
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano 105 RD-5800
	Передний переключатель	Shimano 105 FD-5800
	Тип шифтеров	Пистолеты
	Шифтеры	Shimano 105 ST-5800 2x11
	Каретка	Shimano 105
КОЛЕСА	Трещотка/нассета	Shimano 105 CS-5800, 11-28T
	Система шатунов	Shimano 105 FC-5800, 52/36, 170 мм, алюминий
	Цепь	Shimano CN-HG601-11
	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Shimano WH-RS010
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка задняя	Shimano WH-RS010
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Shimano WH-RS010, двойной
	Покрышки	Schwalbe Lugano 700 x 25C
	Педали	-
ВЕС		9 кг

ГЕОМЕТРИЯ

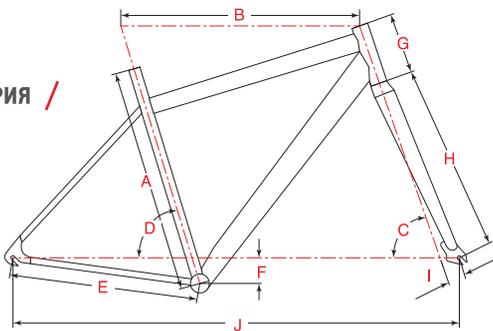

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
520 мм	520	545	73	73.5	408	69	140	385	43	976
580 мм	580	580	73	73.5	408	69	175	385	43	1014

MACH 1.0



Стальной / черный / красный

ALU

10,8

16


28"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	28"
АМОТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	520 мм / 580 мм
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Алюминий
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	27,2x350 мм
	Рулевая колонка	Feimin FP-N821PL, полуинтегрированная, безрезьбовая
ТРАНСМИССИЯ	Вынос руля	Алюминий, 31,8x100 мм
	Руль	420 мм, алюминий
	Грипсы	Обмотка PVC
	Тормоза	Клещевой, Promax RC462
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	16
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Claris RD-2400
	Передний переключатель	Shimano Claris FD-2400
	Тип шифтеров	Пистолеты
	Шифтеры	Shimano Claris ST-2400 2x8
КОЛЕСА	Каретка	Shimano Acera BB-ES300 Octalink
	Трещотка/кассета	Shimano CS-HG50, 11-32T
	Система шатунов	Shimano Claris FC-R2450, 50/34, 170 мм, алюминий
	Цепь	KMC Z72
	Размер колес	28"
	Втулка передняя	Shimano Claris HB-2400, алюминий, 32Н, эксцентриковый заним
Втулка задняя	Shimano Claris FH-2400, алюминий, 32Н, эксцентриковый заним	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Kenda 700 x 25C
ВЕС	Педали	Feimin FB-917
		10,8 кг

ГЕОМЕТРИЯ /

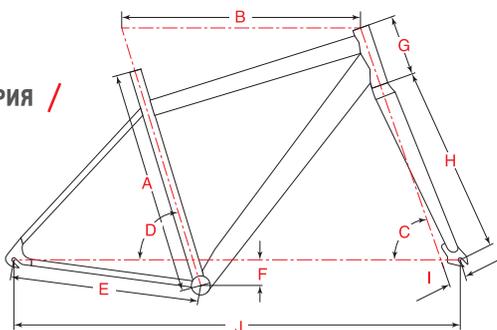

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Офсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
520	520	545	73	73.5	408	69	145	385	43	976
580	580	580	73	73.5	408	69	175	385	43	1014

TURBO



ALU

10,2

18

28"

Графитовый / черный / салатовый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	28"
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	500 мм / 560 мм
	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Алюминий
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	27,2x350 мм
УПРАВЛЕНИЕ	Рулевая колонка	Feimin FP-N821PL, полунинтегрированная, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 31,8x100 мм
	Руль	620 мм, алюминий
	Грипсы	130 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Клещевой, Promax RC462
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	18
	Тип переключателя скоростей	Обычный

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	Shimano Sora RD-3500
	Передний переключатель	Shimano Sora FD-3500
	Тип шифтеров	Клавишные
	Шифтеры	Shimano Sora SL-3500 2x9
	Каретка	Shimano Acera BB-ES300 Octalink
	Трещотка/нассета	Shimano CS-HG50, 11-30T
КОЛЕСА	Система шатунов	Shimano Sora FC-R345, 50/34, 170 мм, алюминий
	Цепь	КМС Z99
	Размер колес	28"
КОЛЕСА	Втулка передняя	Shimano Sora HB-3500, алюминий, 32Н, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Shimano Sora HB-3500, алюминий, 32Н, эксцентриковый зажим
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 32Н
	Покрышки	Innova 700 x 25C
	Педали	Feimin FB-917
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FB-917
ВЕС	10,2 кг	

ГЕОМЕТРИЯ /

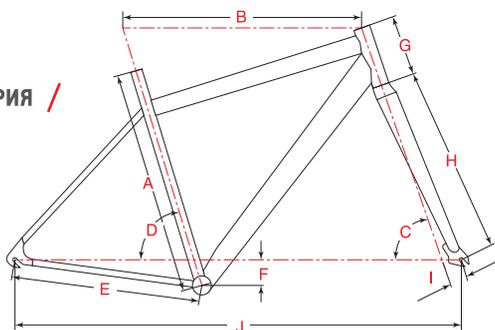

Размер рамы	Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Офсет вилки, мм	Колесная база, мм
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
500	500	552	71	73.5	420	80	160	385	43	1010
560	560	590	71	73.5	420	80	190	385	43	1050

A black and white photograph of a person in a dark suit walking down a modern staircase. The person is carrying a folded bicycle under their arm. The scene is captured with a slight motion blur, suggesting movement. The background shows a clean, minimalist interior with a glass railing and a small chair on a lower level. The overall aesthetic is professional and modern.

FOLDING

СКЛАДНЫЕ

COMPACT 2.0



Черный / салатовый

HI-TEN

14,1


3

20"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	20", складная, Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	28,6x400 мм
	Рулевая колонка	Хит, резьбовая
	Вынос руля	Алюминий, складной, 70-230 мм
	Руль	Алюминий, 22,2x560 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	3
	Тип переключателя скоростей	Планетарная втулка
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano Nexus
	Каретка	Сталь, разборная
	Система шатунов	Сталь, 42Т, 152 мм
	Цепь	КМС Z410
КОЛЕСА	Размер колес	20"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Shimano Nexus 3
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36Н
	Покрышки	Wanda 20x1,95"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Пластик, складные
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	14,1 кг	

ГЕОМЕТРИЯ

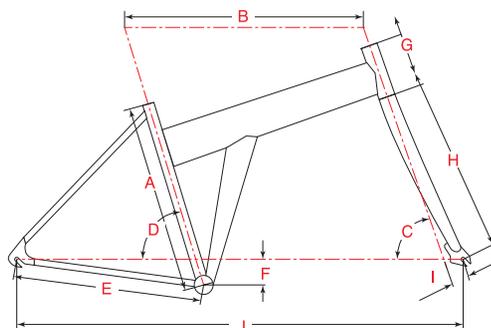

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
360	578	69	68	385	-15	110	330	40	1000

СОМПАСТ 1.0



Серый / белый / черный

HI-TEN

14,0


7

20"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / Женский
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых
РАМА	Материал рамы Сталь
	Рама 20", складная, Hi-ten
	Ростовка рамы Один размер
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации Жесткая вилка
	Вилка Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло Vader
	Подседельный штырь 28,6x400 мм
	Рулевая колонка Хит, резьбовая
	Вынос руля Алюминий, складной, 70-230 мм
	Руль Алюминий, 22,2x560 мм
	Грипы 125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей 7
	Тип переключателя скоростей Обычный
	Задний переключатель Shimano Tourney RD-TY21
	Тип шифтеров Клавишные
	Шифтеры Shimano SL-TX30
	Каретка Сталь, разборная
	Система шатунов Сталь, 42T, 152 мм
	Трещотка / Кассета 14-28T
	Цепь KMC Z33
КОЛЕСА	Размер колес 20"
	Втулка передняя Сталь, 32H
	Втулка задняя Сталь, трещотка, 32H
	Материал ободов Алюминий
	Обода Двойной, 32H
	Покрышки Wanda 20x1,95"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали Пластик, складные
	Крылья Пластик
	Подножка Сталь
	Защита переключателя Сталь
ВЕС	14 кг

ГЕОМЕТРИЯ

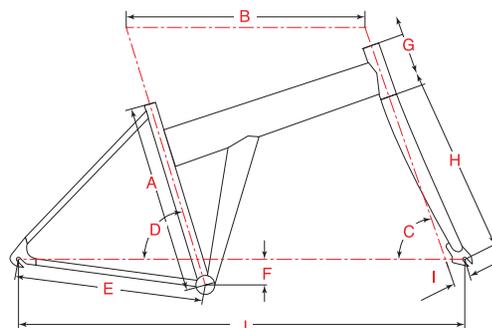

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
360	578	69	68	385	-15	110	330	40	1000

SMART 24 2.1



HI-TEN

17,3

7

24"

Черный / салатовый



Синий / фиолетовый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	24", складная, Hi-ten
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	Один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	25,4x350 мм
	Рулевая колонка	Хити, сталь, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2x235 мм
	Руль	Сталь, 25,4x600 мм, подъем 210 мм
	Грипсы	110/75 мм
ТРАНМИССИЯ	Количество скоростей	7
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21

ТРАНМИССИЯ	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Сталь, разборная
	Система шатунов	Сталь, 44Т, 170 мм
	Трещотка / Кассета	14-28Т
КОЛЕСА	Цепь	Мауа, 1/2" x 3/32"
	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, трещотка, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Одностенный, 36Н
	Покрышки	Wanda 24x2,3"
	Педали	Feimin FP-804
	Крылья	Сталь
	Насос	Пластик
ВЕС	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	17,3 кг	

ГЕОМЕТРИЯ /

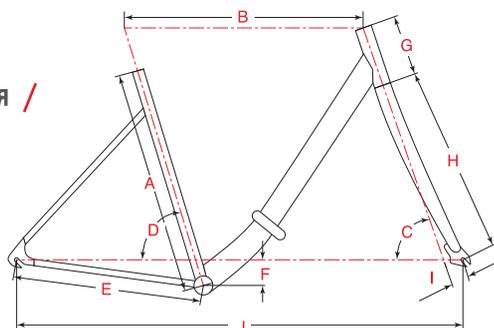

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
402	642	70	72	460	15	160	380	40	1120

SMART 24 1.1



- HI-TEN
- 15,7
- 1
- 24"


- Черный / оранжевый
- Черный / салатовый
- Синий / голубой
- Бирюзовый / салатовый
- Черный / голубой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	24", складная, Hi-ten
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	Один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Vader
Тормозная система	Подседельный штырь	25,4x350 мм
	Рулевая колонка	Хити, сталь, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2x235 мм
	Руль	Сталь, 25,4x600 мм, подъем 210 мм
	Грипсы	110/75 мм
Тормозная система	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Сталь, разборная
	Система шатунов	Сталь, 44Т, 170 мм
	Трещотка / Кассета	14-28Т
КОЛЕСА	Цепь	Maya, 1/2" x 3/32"
	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, трещотка, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Одностенный, 36Н
	Покрышки	Wanda 24x2,3"
	Педали	Feimin FP-804
	Крылья	Сталь
	Насос	Пластик
ВЕС	Баганник	Сталь
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	15,7 кг	

ГЕОМЕТРИЯ

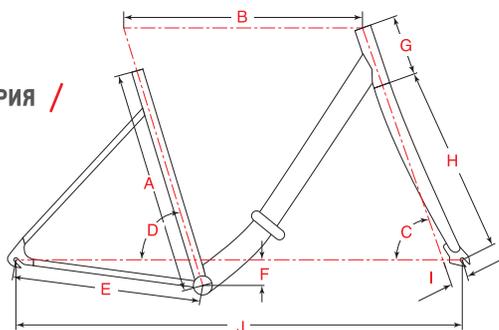

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
402	642	70	72	460	15	160	380	40	1120

SMART 24 2.0



Черный / серый / оранжевый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Hi-Ten
	Рама	24", складная
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	25,4*350мм
	Рулевая колонка	Xuri, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2 x 235 мм
	Руль	Сталь, 25,4 x 600 мм, подъем 210 мм
	Грипсы	110/75 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	7
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35

ТРАНСМИССИЯ	Каретка	Сталь, разборная
	Трещетка/кассета	14-28Т
	Система шатунов	Сталь, 44Т, 170 мм
	Цепь	Maуa, 1/2" x 3/32"
КОЛЕСА	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, трещетка, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Одностенный
	Покрышки	Wanda 24 x 1.95
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-804
	Крылья	Сталь
	Подножка	Сталь
	Насос	Пластик
	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС	Защита переключателя	Сталь
		17,3 кг

SMART 24 1.0



HI-TEN

15,7

1

24"

Красный / черный



Голубой / белый



Черный / зеленый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Hi-Ten
	Рама	24", складная
	Ростовка рамы	Один размер
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	25,4*350мм
	Рулевая колонка	Хигі, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2 x 235 мм
	Руль	Сталь, 25,4 x 600 мм,подъем 210 мм
	Грипсы	110/75 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Задний переключатель	-
	Тип шифтеров	-

	Шифтеры	-
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещетка/кассета	18Т
	Система шатунов	Сталь, 44Т, 170 мм
	Цепь	Мауа, 1/2" x 3/32"
КОЛЕСА	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, трещетка, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Одностенный
	Покрышки	Wanda 24 x 1.95
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-804
	Крылья	Сталь
	Подножка	Сталь
	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС		15,7 кг

SMART 20 2.1



- HI-TEN
- 15,7
- 7
- 20"

Бирюзовый / салатовый



Черный / оранжевый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	20", складная, Hi-ten
АМОТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	Один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	25,4x350 мм
	Рулевая колонка	Хиги, сталь, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2x235 мм
	Руль	Сталь, 25,4x600 мм, подъем 185 мм
	Грипсы	110/75 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	7
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21

ТРАНСМИССИЯ	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Сталь, разборная
	Система шатунов	Сталь, 44Т, 165 мм
	Трещотка / Кассета	14-28Т
КОЛЕСА	Цепь	Maуa, 1/2" x 3/32"
	Размер колес	20"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, трещотка, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Одностенный, 36Н
	Покрышки	Wanda 20x2,125"
	Педали	Feimin FP-804
	Крылья	Сталь
	Насос	Пластик
ВЕС	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь

ГЕОМЕТРИЯ /

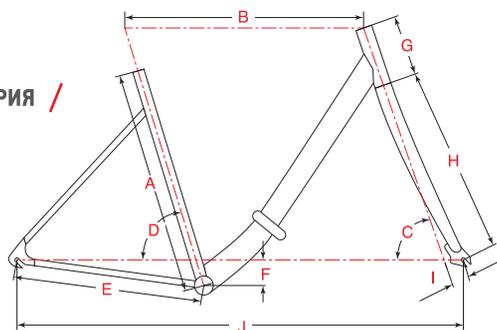

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
331	570	70	72,5	385	-35	160	330	38	991

SMART 20 1.1



HI-TEN

15,7

1

20"

Черный / салатовый



Фиолетовый / сиреневый



Черный / желтый




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	20", складная, Hi-ten
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	Один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Vader
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Подседельный штырь	25,4x350 мм
	Рулевая колонка	Хипи, сталь, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2x235 мм
	Руль	Сталь, 25,4x600 мм, подъем 210 мм
	Грипсы	125 мм
ТРАНСМИССИЯ	Тормоза	Задний ножной
	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	-

	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
КОЛЕСА	Каретка	Сталь, разборная
	Система шатунов	Сталь, 44Т, 170 мм
	Трещотка / Кассета	18Т
	Цепь	Maya, 1/2" x 1/8"
	Размер колес	20"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, 36Н, ножной тормоз
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Одностенный, 36Н
	Покрышки	Wanda 20x2,3"
	Педали	Feimin FP-804
	Крылья	Сталь
	Насос	Пластик
	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС		15,7 кг

ГЕОМЕТРИЯ

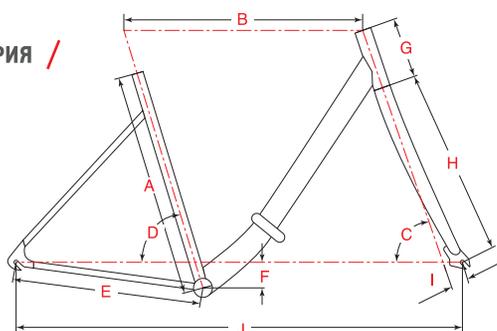

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
331	570	70	72.5	385	-35	160	330	38	991

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

SMART 20 2.0

ГОРНЫЕ

ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ШОССЕЙНЫЕ

СКЛАДНЫЕ

ПОДРОСТКОВЫЕ

ДЕТСКИЕ



HI-TEN

15,7

7

20"

Красный / стальной / белый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Hi-Ten
	Рама	20", складная
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	25,4*350мм
	Рулевая колонка	Xugi, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2 x 235 мм
	Руль	Сталь, 25,4 x 600 мм, подъем 210 мм
	Грипсы	110/75 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	7
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка

ТРАНСМИССИЯ	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещетка/кассета	14-28Т
	Система шатунов	Сталь, 44Т, 165 мм
	Цепь	Maya, 1/2" x 3/32"
	Размер колес	20"
КОЛЕСА	Втулка передняя	Сталь, 36H
	Втулка задняя	Сталь, трещетка, 36H
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Одностенный
	Покрышки	Wanda 20 x 1,95
	Педали	Feimin FP-804
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Крылья	Сталь
	Подножка	Сталь
	Насос	Пластик
	Баганник	Сталь
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС		15,7 кг

SMART 20 1.0



HI-TEN

15,7

1

20"

Черный / зеленый



Синий / белый




Красный / черный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Для взрослых	
РАМА	Материал рамы	Hi-Ten
	Рама	20", складная
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	25,4*350мм
	Рулевая колонка	Хиги, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 22,2 x 235 мм
	Руль	Сталь, 25,4 x 600 мм, подъем 210 мм
	Грипсы	110/75 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Задний переключатель	-
	Тип шифтеров	-

ТРАНСМИССИЯ	Шифтеры	-
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещетка/кассета	18Т
	Система шатунов	Сталь, 44Т, 165 мм
	Цепь	Maуа, 1/2" x 3/32"
КОЛЕСА	Размер колес	20"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н
	Втулка задняя	Сталь, трещетка, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Одностенный
	Покрышки	Wanda 20 x 1.95
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-804
	Крылья	Сталь
	Подножка	Сталь
	Багажник	Сталь
	Подножка	Сталь
ВЕС		15,7 кг

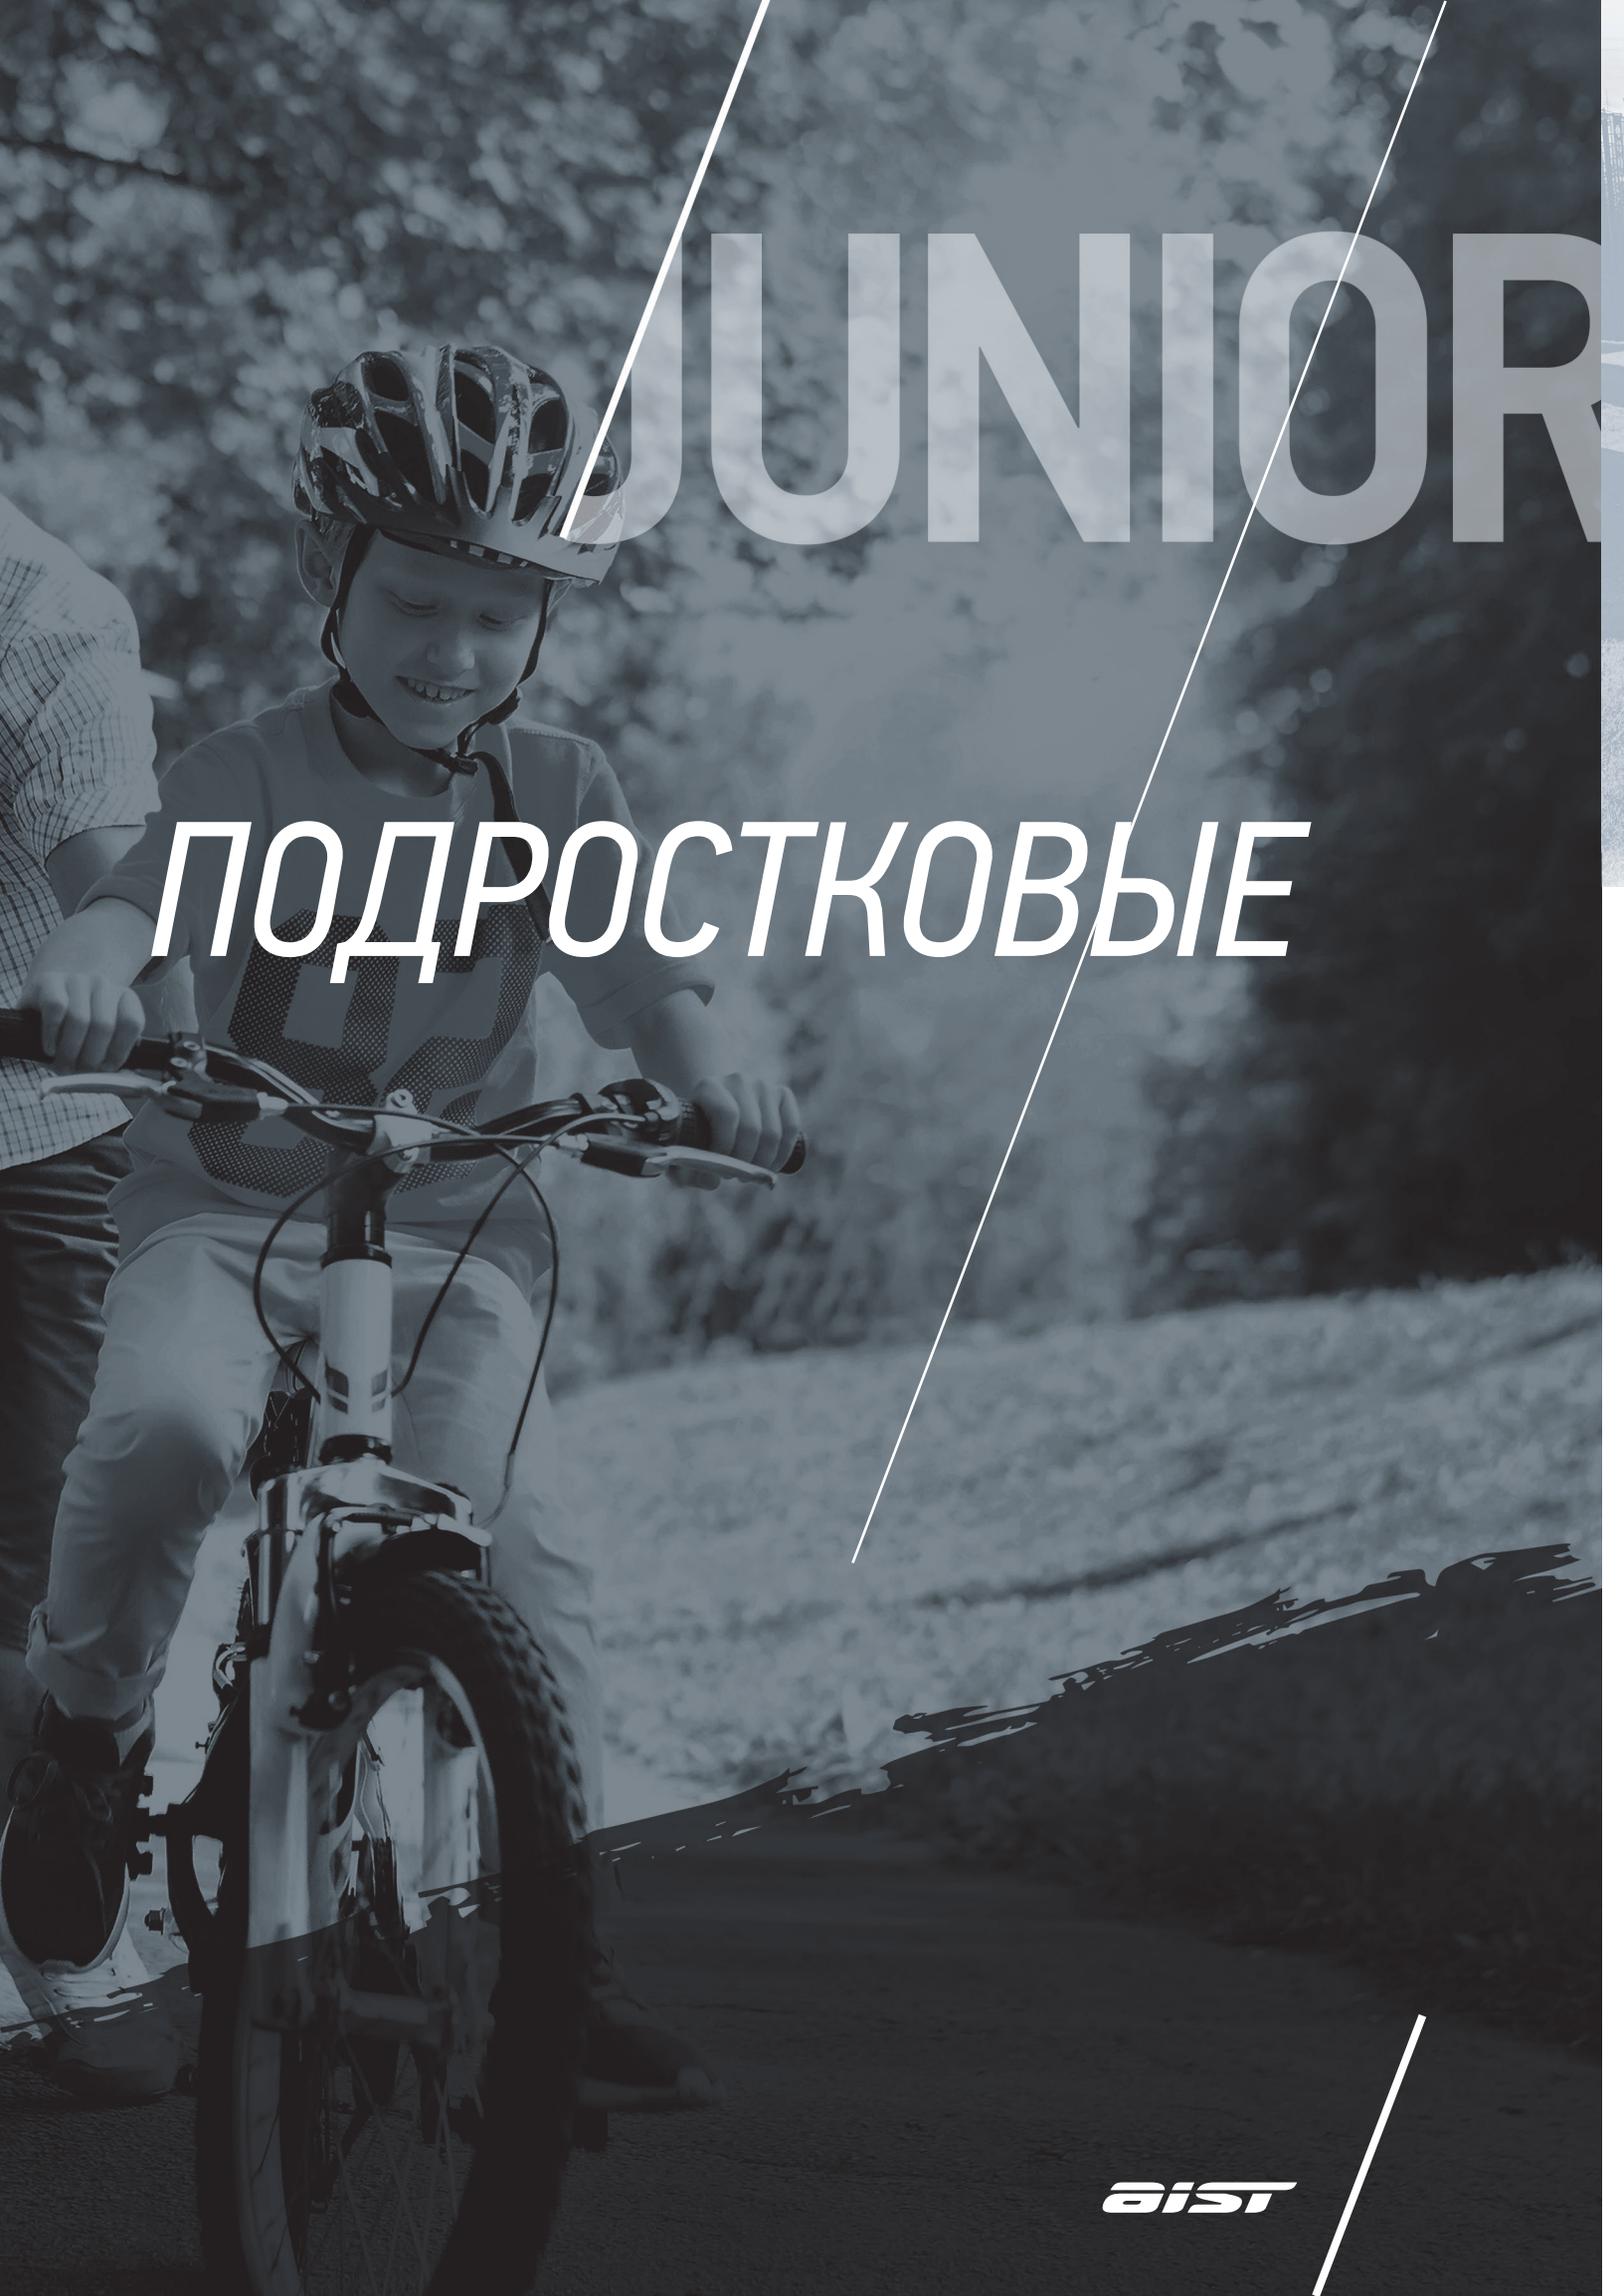

JUNIOR

ПОДРОСТКОВЫЕ

aist

WTF



HI-TEN

11,2

1

20"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стальной / желтый / оранжевый

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	20", Hi-ten
АМОРТИЗАЦИЯ	Ростовка рамы	21,5", один размер
	Тип амортизации	Жесткая вилка
УПРАВЛЕНИЕ	Вилка	Hi-ten
	Седло	Комбо-седло, Vader Superlight
Тормозная система	Подседельный штырь	25,4x150 мм
	Рулевая колонка	Несо H52, интегрированная
	Вынос руля	Алюминий, 22,2 мм, подъем 33 мм
	Руль	Сталь, 730 мм, подъем 208 мм
ТРАНСМИССИЯ	Грипсы	130 мм с фланцами
	Тормоза	Задний, U-brake
КОЛЕСА	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	-

ТРАНСМИССИЯ	Задний переключатель	-
	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	Samox AX02-SB-S, mid, промышленные подшипники
КОЛЕСА	Трещотка/кассета	9T
	Система шатунов / звезда	Samox BFC-23S / CW-1411S, 25T, сталь, 170 мм
	Цепь	КМС Z510
	Размер колес	20"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка передняя	Quando KT-M17F, 36H
	Втулка задняя	Quando KT-M89R, 36H
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36H
	Покрышки	Kenda 20x2,25"
ВЕС	Педали	Feimin FP-825
	Пеги	Комплект на одну сторону
ВЕС	11,2 кг	

ГЕОМЕТРИЯ

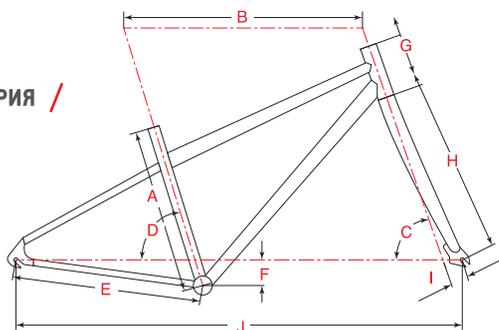

Длина подседельной трубы, мм	Эффективная длина верхней трубы, мм	Угол рулевой трубы	Угол подседельной трубы	Длина перьев, мм	Провис каретки, мм	Длина рулевой трубы, мм	Высота вилки, мм	Оффсет вилки, мм	Колесная база, мм
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
250	545	75	71.5	350	-38	114	330	38	918

AVATAR JUNIOR 2.0



Красный / бирюзовый / синий



Бирюзовый / белый / оранжевый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Hi-Ten
	Рама	24"
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Двухподвес
	Вилка	Mode MD-781
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Vader
	Подседельный штырь	27,2*300мм
	Рулевая колонка	Xuri, безрезьбовая
	Вынос руля	Mode
	Руль	Сталь, 580 мм, подъем 30 мм
	Грипсы	125 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Дисковые механические, JAK-5
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY3000
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TZ30
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка

ТРАНСМИССИЯ	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Xuri
	Трещетка/кассета	Shimano 14-28T
	Система шатунов	Mode, 42/34/24T 170 мм
	Цепь	KMC Z50
КОЛЕСА	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 32H
	Втулка задняя	Сталь, 32H
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Двойной
	Покрышки	Wanda 24 x 2.10
	Педали	Feimin FP-806B
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС		13,7 кг

ROCKY JUNIOR 2.0

ALU

13,7

21

24"



Голубой / белый / красный



Стальной / бирюзовый / салатовый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	24"
	Ростовка рамы	Один размер
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-711B
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist
	Подседельный штырь	27,2x300 мм
	Рулевая колонка	Xuri XR-W01, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 25,4x60 мм
	Руль	Сталь, 580 мм, подъем 30 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы	75 мм
	Тормоза	V-brake

ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX35D
	Передний переключатель	Shimano Tourney FD-TZ30
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Коретка	Neco B906, картриджная
	Трещотка/кассета	14-28T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 42/34/24T, 165 мм
	Цепь	KMC Z50
	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36H, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Сталь, 36H
	Материал ободов	Алюминий
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Обода	Двойной, 36H
	Покрышки	Wanda 24x2,125"
	Педали	Feimin FP-806
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
ВЕС	Защита переключателя	Сталь
		13,7 кг

ROCKY JUNIOR 1.0



Черный / салатовый / голубой



Красный / черный / синий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	24", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist
	Подседельный штырь	28,6x300 мм
	Рулевая колонка	Несо H841SW, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x60 мм
	Руль	Сталь, 580 мм, подъем 30 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы	125/75 мм
	Тормоза	V-brake

ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	6
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещотка/кассета	14-28Т
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 40Т, 152 мм
	Цепь	KMC Z33
	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Сталь, 36Н
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36Н
	Покрышки	Wanda 24x2,125"
	Педали	Feimin FP-806
ВЕС	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
		13,9 кг

ROSY JUNIOR 2.0

ALU

13,7

21

24"



Розовый / желтый / фиолетовый

Бирюзовый / розовый / оранжевый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Алюминий
	Рама	24"
	Ростовка рамы	Один размер
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-711B
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist
	Подседельный штырь	27,2x300 мм
	Рулевая колонна	Хити XR-W01, безрезьбовая
	Вынос руля	Алюминий, 25,4x60 мм
	Руль	Сталь, 580 мм, подъем 30 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы	75 мм
	Тормоза	V-brake

ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	21
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TX35D
	Передний переключатель	Shimano Tourney
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Neco B906, картриджная
	Трещотка/кассета	14-28Т
	Система шатунов	Mode, 42/34/24Т, 165 мм
	Цепь	КМС Z50
КОЛЕСА	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36Н, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Сталь, 36Н
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36Н
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Покрышки	Wanda 24x2,125"
	Педали	Feimin FP-806
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	13,7 кг	

ROSY JUNIOR 1.0



Розовый / белый / синий



Фиолетовый / белый / розовый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	24", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-ten
	Седло	Aist
	Подседельный штырь	28,6x300 мм
	Рулевая колонка	Несо H841SW, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x60 мм
	Руль	Сталь, 580 мм, подъем 30 мм
	Грипсы	125/75 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	V-brake

ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	6
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY300
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещотка/нассета	14-28T
	Система шатунов	Mode, 40T, 152 мм
	Цепь	КМС Z33
КОЛЕСА	Размер колес	24"
	Втулка передняя	Сталь, 36H, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Сталь, 36H
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Двойной, 36H
	Покрышки	Wanda 24x2,125"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-806
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС		13,9 кг

PIRATE 2.0



HI-TEN

13,4

6

20"

Черный / салатовый / красный



Черный / голубой / оранжевый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	20", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер
АМОТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Хардтейл
	Вилка	Mode MD-721X
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist
	Подседельный штырь	28,6x300 мм
	Рулевая колонка	Несо H841SW, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x60 мм
	Руль	Сталь, 560 мм, подъем 30 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы	125/75 мм
	Тормоза	V-brake

ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	6
	Тип переключателя скоростей	Обычный
	Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
	Тип шифтеров	Вращающаяся ручка
	Шифтеры	Shimano SL-RS35
	Каретка	Сталь, разборная
	Трещотка/кассета	14-28T
КОЛЕСА	Система шатунов	Mode, 40T, 140 мм
	Цепь	КМС Z33
	Размер колес	20"
	Втулка передняя	Сталь, 36H, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Сталь, 36H
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Одинарный, 36H
	Покрышки	Wanda 20x2,3"
	Педали	Feimin FP-806, пластик
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Защита переключателя	Сталь
ВЕС	13,4 кг	

PIRATE 1.0

HI-TEN

11,8

1

20"



Салатовый / голубой / черный

Голубой / оранжевый / черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Мужской / Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	20", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist
	Подседельный штырь	28,6x300 мм
	Рулевая колонка	Несо H841SW, резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4x60 мм
	Руль	Сталь, 560 мм, подъем 30 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы	125 мм
	Тормоза	V-brake

ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Тип переключателя скоростей	-
	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	Сталь, разборная
КОЛЕСА	Система шатунов	Сталь, 36T, 140 мм
	Цепь	КМС С410
	Размер колес	20"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Втулка передняя	Сталь, 36H, эксцентриковый зажим
	Втулка задняя	Сталь, 36H
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Одинарный, 36H
	Покрышки	Wanda 20x2,3"
ВЕС	Педали	Feimin FP-806, пластик
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
ВЕС	11,8 кг	

SERENITY 1.0

HI-TEN

11,8

1

20"



Розовый / белый / голубой



Голубой / желтый / синий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Женский	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	Подростковый	
РАМА	Материал рамы	Hi-Ten
	Рама	20"
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist
	Подседельный штырь	27,2*300мм
	Рулевая колонна	Резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 25,4 x 60 мм
	Руль	Сталь, 560 мм, подъем 30 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы	125 мм
	Тормоза	V-brake

ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1
	Каретка	Сталь, разборная
	Система шатунов	Сталь, 36T, 140 мм
	Цепь	КМС С410
	Размер колес	20"
КОЛЕСА	Втулка передняя	Сталь, 36H
	Втулка задняя	Сталь, 36H
	Материал ободов	Алюминий
	Обод	Одинарный
	Покрышки	Wanda 20 x 2,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Feimin FP-806B
	Крылья	Пластик
	Подножка	Сталь
	Педали	Feimin FP-806, пластик
	Крылья	Пластик
ВЕС	Подножка	Сталь
		11,8 кг

KIDS

ДЕТСКИЕ




gIST

STICH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

МОДЕЛЬ		STICH 20	STICH 18	STICH 16	STICH 14
ПОЛ		Для мальчиков			
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА		От 5 до 8 лет	От 4,5 до 7,5 лет	От 3 до 6 лет	От 3 до 6 лет
РАМА	Материал рамы	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Рама	20", Hi-ten	18", Hi-ten	16", Hi-ten	14", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер	Один размер	Один размер	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка	Жесткая вилка	Жесткая вилка	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten	Hi-Ten	Hi-Ten	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist	Aist	Aist	Aist
	Подседельный штырь	25,4*220мм	25,4*220мм	25,4*220мм	25,4*220мм
	Рулевая колонка	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм
	Руль	Сталь, 540 мм	Сталь, 520 мм	Сталь, 500 мм	Сталь, 500 мм
	Грипсы	110 мм	100 мм	95 мм	90 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Передний V-brake/Задний ножной	Передний V-brake/Задний ножной	Передний V-brake/Задний ножной	Задний ножной
	Трансмиссия	Количество скоростей	1	1	1
	Задний переключатель	-	-	-	-
	Тип шифтеров	-	-	-	-
	Шифтеры	-	-	-	-
	Каретка	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная
	Трещетка/кассета	16Т	16Т	16Т	16Т
	Система шатунов	Сталь, 32Т	Сталь, 32Т	Сталь, 32Т	Сталь, 32Т
	Цепь	1/2"X1/8"	1/2"X1/8"	1/2"X1/8"	1/2"X1/8"
КОЛЕСА	Размер колес	20"	18"	16"	14"
	Втулка передняя	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н
	Втулка задняя	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н
	Материал ободов	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
	Обод	Одностенный	Одностенный	Одностенный	Одностенный
	Покрышки	Wanda 20 x 2.125	Wanda 18 x 2.125	Wanda 16 x 2.125	Wanda 14 x 2.125
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
	Крылья	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Подножка	Боковые колеса	Боковые колеса	Боковые колеса	Боковые колеса
	Баганник	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь

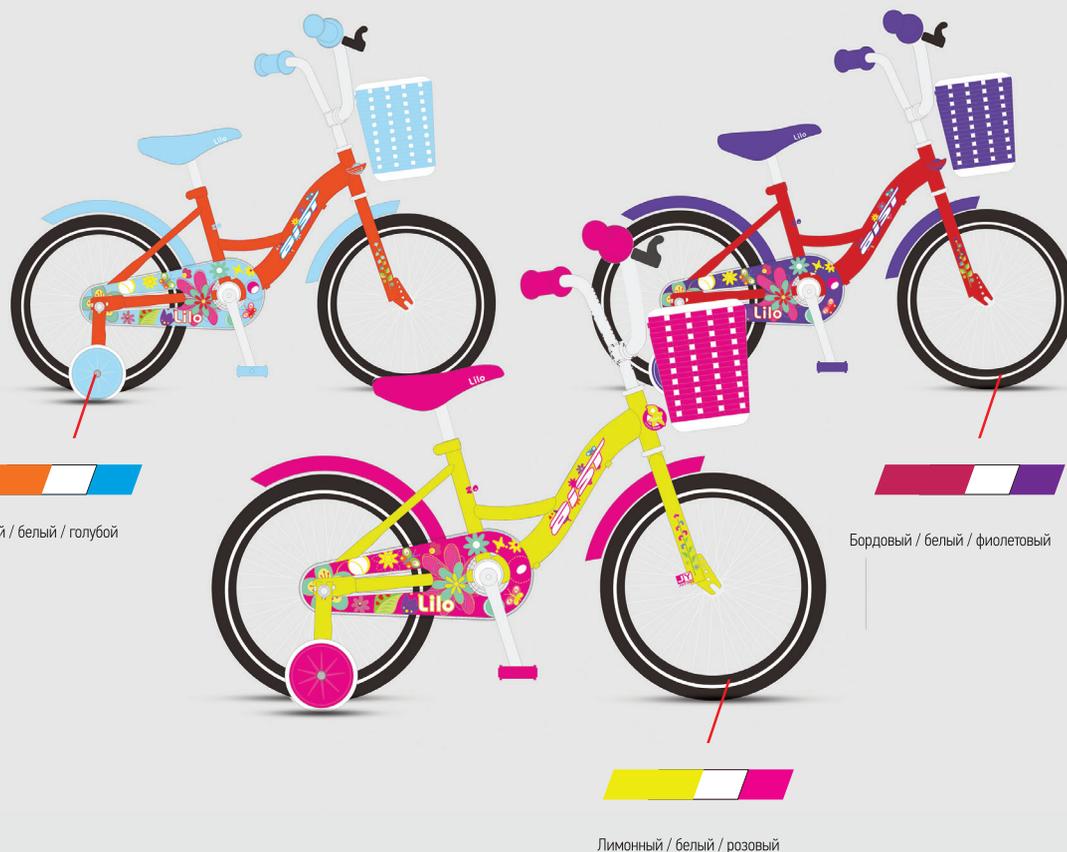

Оранжевый / белый / голубой

Бордовый / белый / фиолетовый

Лимонный / белый / розовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

МОДЕЛЬ		LILO 20	LILO 18	LILO 16	LILO 14
ПОЛ			Для девочек		
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА		От 5 до 8 лет	От 4,5 до 7,5 лет	От 3 до 6 лет	От 3 до 5,5 лет
РАМА	Материал рамы	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Рама	20", Hi-ten	18", Hi-ten	16", Hi-ten	14", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер	Один размер	Один размер	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка	Жесткая вилка	Жесткая вилка	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-Ten	Hi-Ten	Hi-Ten	Hi-Ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist	Aist	Aist	Aist
	Подседельный штырь	25,4*220мм	25,4*220мм	25,4*220мм	25,4*220мм
	Рулевая колонка	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм
	Руль	Сталь, 540 мм	Сталь, 520 мм	Сталь, 500 мм	Сталь, 500 мм
	Грипсы	110 мм	100 мм	95 мм	90 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Передний V-brake/Задний ножной	Передний V-brake/Задний ножной	Передний V-brake/Задний ножной	Задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	1	1	1	1
	Задний переключатель	-	-	-	-
	Тип шифтеров	-	-	-	-
	Шифтеры	-	-	-	-
	Каретка	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная
	Трещетка/нассета	16Т	16Т	16Т	16Т
	Система шатунов	Сталь, 32Т	Сталь, 32Т	Сталь, 32Т	Сталь, 32Т
	Цепь	1/2*Х1/8"	1/2*Х1/8"	1/2*Х1/8"	1/2*Х1/8"
КОЛЕСА	Размер колес	20"	18"	16"	14"
	Втулка передняя	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н
	Втулка задняя	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н
	Материал ободов	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
	Обод	Одностенный	Одностенный	Одностенный	Одностенный
	Покрышки	Wanda 20 x 2.125	Wanda 18 x 2.125	Wanda 16 x 2.125	Wanda 14 x 2.125
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
	Крылья	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Подножка	Боковые колеса	Боковые колеса	Боковые колеса	Боковые колеса
	Багажник	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь

PLUTO



Черный / белый / салатовый



Голубой / красный / черный



Желтый / голубой / черный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

МОДЕЛЬ	PLUTO 20	PLUTO 18	PLUTO 16	PLUTO 14	PLUTO 12	
ПОЛ	Для мальчиков					
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	От 5 до 8 лет	От 4,5 до 7,5 лет	От 3 до 6 лет	От 3 до 6 лет	От 2 до 4,5 лет	
РАМА	Материал рамы: Сталь					
	Рама	20", Hi-ten	18", Hi-ten	16", Hi-ten	14", Hi-ten	12", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер	Один размер	Один размер	Один размер	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации: Жесткая вилка					
	Вилка	Hi-ten	Hi-ten	Hi-ten	Hi-ten	Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло: Aist					
	Подседельный штырь	25,4x200 мм	25,4x200 мм	25,4x180 мм	25,4x180 мм	25,4x150 мм
	Рулевая колонка	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм
	Руль	Сталь, 560 мм, подъем 120 мм	Сталь, 560 мм, подъем 120 мм	Сталь, 480 мм, подъем 80 мм	Сталь, 480 мм, подъем 80 мм	Сталь, 460 мм, подъем 60 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Грипсы: 100 мм					
	Тормоза	Передний, задний V-brake, задний ножной	Передний, задний V-brake, задний ножной	Передний V-brake, задний ножной	Передний V-brake, задний ножной	Задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей: 1					
	Тип переключателя скоростей: -					
	Тип шифтеров: -					
	Шифтеры: -					
	Каретка	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная
	Система шатунов	Сталь, 32Т, 140 мм	Сталь, 32Т, 140 мм	Сталь, 32Т, 115 мм	Сталь, 32Т, 115 мм	Сталь, 28Т, 95 мм
	Ведомая звезда	16Т	16Т	16Т	16Т	16Т
КОЛЕСА	Цепь: 1/2"x1/8"					
	Размер колес	20"	18"	16"	14"	12"
	Втулка передняя	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 20Н	Сталь, 20Н	Сталь, 16Н
	Втулка задняя	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 20Н	Сталь, 20Н	Сталь, 16Н
	Материал ободов	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Обода	Одинарный, 28Н	Одинарный, 28Н	Одинарный, 20Н	Одинарный, 20Н	Одинарный, 16Н
	Покрышки	20x2,125"	18x2,125"	16x2,125"	14x2,125"	12x2,125"
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Педали: Пластик					
	Крылья: Пластик					
	Дополнительно	Боковые колеса	Боковые колеса	Боковые колеса	Боковые колеса	Боковые колеса, ручна-управляшка
ВЕС	12,2 кг	11,6 кг	10,2 кг	9,2 кг	9 кг	

WIKI



Розовый / белый / бирюзовый

Фиолетовый / белый / розовый

Бирюзовый / белый / салатовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		WIKI 20	WIKI 18	WIKI 16	WIKI 14	WIKI 12
ПОЛ		Для девочек				
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА		От 5 до 8 лет	От 4,5 до 7,5 лет	От 3 до 6 лет	От 3 до 5,5 лет	От 2 до 4,5 лет
РАМА	Материал рамы	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Рама	20", Hi-ten	18", Hi-ten	16", Hi-ten	14", Hi-ten	12", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер	Один размер	Один размер	Один размер	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка	Жесткая вилка	Жесткая вилка	Жесткая вилка	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-ten	Hi-ten	Hi-ten	Hi-ten	Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist	Aist	Aist	Aist	Aist
	Подседельный штырь	25,4x200 мм	25,4x200 мм	25,4x180 мм	25,4x180 мм	25,4x150мм
	Рулевая колонка	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая	Резьбовая
	Вынос руля	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150 мм	Сталь, 150мм
	Руль	Сталь, 560 мм, подъем 120 мм	Сталь, 560 мм, подъем 120 мм	Сталь, 480 мм, подъем 80 мм	Сталь, 480 мм, подъем 80 мм	Сталь, 460мм, подъем 60мм
	Грипсы	100 мм	100 мм	90 мм	90 мм	90мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	Передний, задний V-brake, задний ножной	Передний, задний V-brake, задний ножной	Передний V-brake, задний ножной	Передний V-brake, задний ножной	
	Количество скоростей	1	1	1	1	Задний ножной
ТРАНСМИССИЯ	Корзина	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная	Сталь, разборная	1
	Система шатунов	Сталь, 32Т, 140 мм	Сталь, 32Т, 140 мм	Сталь, 32Т, 115 мм	Сталь, 32Т, 115 мм	Сталь, 28Т, 95мм
	Ведомая звезда	16Т	16Т	16Т	16Т	16Т
	Цепь	1/2"x1/8"	1/2"x1/8"	1/2"x1/8"	1/2"x1/8"	1/2"x1/8"
	Размер колес	20"	18"	16"	14"	12"
	Втулка передняя	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 20Н	Сталь, 20Н	Сталь, 16Н
	Втулка задняя	Сталь, 28Н	Сталь, 28Н	Сталь, 20Н	Сталь, 20Н	Сталь, 16Н
КОЛЕСА	Материал ободов	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Обода	Одинарный, 28Н	Одинарный, 28Н	Одинарный, 20Н	Одинарный, 20Н	Одинарный, 16Н
	Покрышки	20x2,125"	18x2,125"	16x2,125"	14x2,125"	12x2,125"
	Педали	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
	Крылья	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Корзина	Пластик	Пластик	Пластик	Боковые колеса	Пластик
	Дополнительно	Боковые колеса	Боковые колеса	Боковые колеса	Пластик	Боковые колеса, ручка-управляшка
	ВЕС	12,3 кг	11,7 кг	10,3 кг	9,2 кг	9кг

БЕГОВЕЛ



AIST

ГОРНЫЕ

ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ШОССЕЙНЫЕ

СКЛАДНЫЕ

ПОДРОСТКОВЫЕ

ДЕТСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /

ПОЛ	Для мальчиков и девочек	
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	От 2 до 5 лет	
РАМА	Материал рамы	Сталь
	Рама	12", Hi-ten
	Ростовка рамы	Один размер
АМОРТИЗАЦИЯ	Тип амортизации	Жесткая вилка
	Вилка	Hi-ten
УПРАВЛЕНИЕ	Седло	Aist
	Подседельный штырь	25,4x160 мм
	Рулевая колонка	Резьбовая, с регулировкой по высоте, ограниченная по углу поворота
	Вынос руля	Алюминий/сталь, 150 мм
	Руль	380 мм, подъем 40 мм
	Грипсы	85 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тормоза	-
ТРАНСМИССИЯ	Количество скоростей	-
	Тип переключателя скоростей	-
	Тип шифтеров	-
	Шифтеры	-
	Каретка	-
	Система шатунов	-
	Ведомая звезда	-
	Цепь	-
КОЛЕСА	Размер колес	12"
	Втулка передняя	Сталь, 16H
	Втулка задняя	Сталь, 16H
	Материал ободов	Алюминий
	Обода	Одинарный, 16H
	Покрышки	12x2,125"
ВЕС	4,3 кг	

САМОКАТ



ГОРНЫЕ

ГОРОДСКИЕ / ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ШОССЕЙНЫЕ

СКЛАДНЫЕ

ПОДРОСТКОВЫЕ

ДЕТСКИЕ

